



инструкция

Анкер для гипсокартона



PBA, PBAM, PBAF Анкер для гипсокартона




PBA



PBAM



PBAF

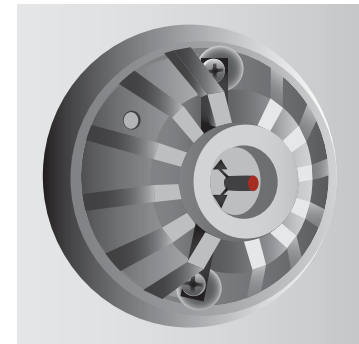

материал анкера: армированный стекловолокном нейлон



пакет

коробка

контейнер

оптовая упаковка



газобетон,
пенобетон



гипсокартон
стандартный, двойной,
усиленный,
реставрационный

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря конструкции с двойной спиралью и материалу анкера, стеклонаполненному нейлону, установка анкера выполняется быстро и просто.

Анкер поставляется с шурупом Ø4,5x35 мм либо без него.

Анкер **PBA** /бежевый/ предназначен для использования в одинарном и двойном гипсокартонном листе, пенобетоне и газобетоне.

Анкер **PBAM** /серый/, за счет повышенного содержания стекловолокна в нейлоне, может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, включая усиленный и реставрационный, в пенобетоне и газобетоне. Заменяет аналогичные металлические анкеры.

Анкер **PBAF** /черный/ имеет повышенную огнестойкость V0. Анкер может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, в пенобетоне и газобетоне. Заменяет аналогичные металлические анкеры.

Технические параметры

t_{fix}	L	h_{min}	Рекомендуемые нагрузки			
			гипсокартон 13 мм		газобетон	
			на вырывание	на срез	на вырывание	на срез
			1 лист / 2 листа	1 лист / 2 листа		
мм	мм	мм	кг	кг	кг	кг
12	39	9	15 / 25	30 / 30	30	30

t_{fix} - max. толщина приклеиваемого материала

L - длина анкера

h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка

МОНТАЖ

1. Просверлите направляющее отверстие, используя в качестве сверла острие анкера. Продолжите ввинчивание пока фланец анкера не будет на уровне поверхности.
2. Установите закрепляемый материал и закрутите шуруп.

