

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



Электромонтажные крепления

Надежное крепление
Простой монтаж

PRN



PRNS



PRM



PDS



PDR






PRN Кабельная стяжка

PRNS Кабельная стяжка атмосферостойкая

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

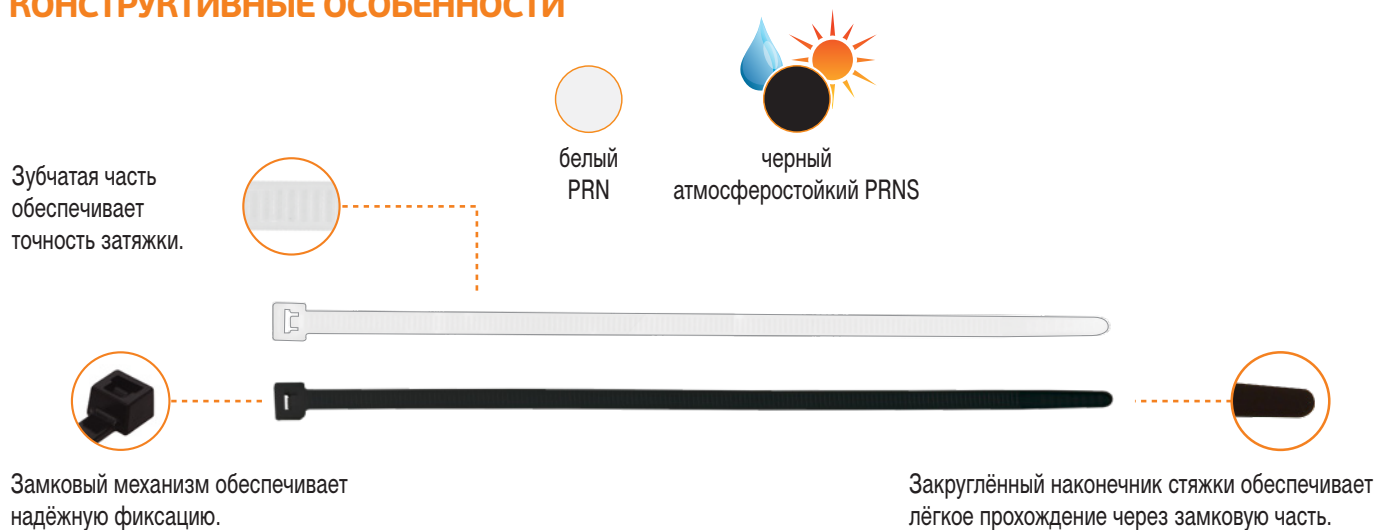

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

Материал стяжки – НЕЙЛОН



Высокая прочность.



Температурный диапазон эксплуатации от -40 °C до +80 °C.






Устойчив к воздействию химических веществ и влаги.

МОНТАЖ

1. Определите длину стяжки в соответствии с размером закрепляемых проводов.
2. Пропустите стяжку вокруг проводов, вставив наконечник стяжки в замок, и произведите затяжку.

Минимальная температура монтажа -5°C.

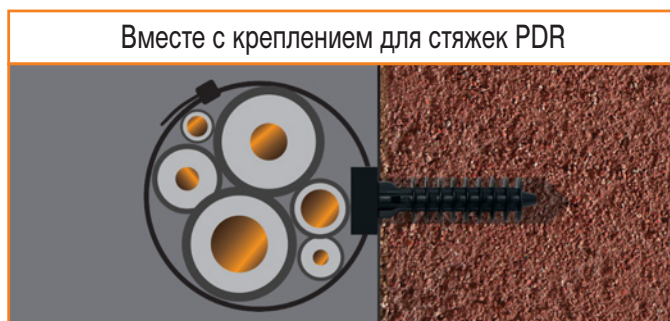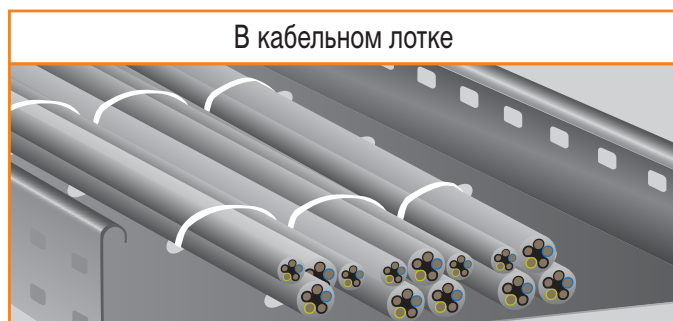

PRN Кабельная стяжка

PRNS Кабельная стяжка атмосферостойкая

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабельные стяжки PRN и PRNS предназначены для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок.

Кабели и провода



- силовые кабели
- кабели сигнализации и связи
- электропровода

Изоляционное оборудование



- гофротруба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	b	d ₁	Прочность на разрыв
	мм	мм	мм	кг
PRN, PRNS 150	150	3,5	3 - 35	18
PRN, PRNS 200	200	4,8	5 - 50	22
PRN, PRNS 290	290	4,8	5 - 80	22
PRN, PRNS 370	370	4,8	5 - 100	22

L - длина стяжки
b - ширина стяжки
d₁ - диаметр пучка



PRM Многоцветная стяжка

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



прозрачный



белый



серый



черный
атмосферостойкий



оранжевый



зеленый



темно-зеленый




синий

Замковый механизм позволяет использовать стяжку многократно.



Закруглённая часть стяжки обеспечивает лёгкое прохождение через замковую часть.

Зубчатая часть обеспечивает точность затяжки.



Широкая цветовая гамма.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал стяжки – **НЕЙЛОН**



Многоцветный замок.



Бережливое потребление.



Температурный диапазон эксплуатации
от -40 °C до +80 °C.



Устойчив к воздействию химических веществ и влаги.



Высокая прочность.




ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

МОНТАЖ

1. Определите длину стяжки в соответствии с размером закрепляемых изделий.
2. Пропустите стяжку вокруг конструкции, вставив свободный конец стяжки в замок, и произведите затяжку.

Минимальная температура монтажа -5°C.



Вместе с креплением для стяжек PDR



Вместе с монтажной площадкой PDS



PRM Многоцветная стяжка

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели и провода



- соединительные провода
- силовые кабели
- кабели сигнализации и связи
- TV кабели

Организация хранения



- аккуратное хранение

Использование в саду и туризме



- садоводство и ведение хозяйства
- хранение спортивного инвентаря
- туризм и отдых

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	b	d ₁	Прочность на разрыв	
	мм	мм	мм	кг	
PRM 120	120	7,5	10-25	25	
PRM 200	200	7,5	10-50	25	
PRM 300	300	7,5	10-80	25	
L - длина стяжки		b - ширина стяжки		d ₁ - диаметр пучка	



PDS Монтажная площадка для стяжки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкий диапазон диаметра прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки).

Крепление осуществляется как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям.
Есть возможность регулировки крепления.



Возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки.

ПРЕИМУЩЕСТВА Материал дюбеля – НЕЙЛОН



Различные типоразмеры крепежных элементов.



Широкий диапазон $\varnothing$ прикрепляемых стяжек.



Температурный диапазон эксплуатации от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.



Устойчив к воздействию химических веществ и влаги.




Высокая прочность.

МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.

Минимальная температура монтажа -5°C .

Рекомендованное расстояние между точками крепления – 500 мм.




РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

multi plug
умный дюбель




В бетоне

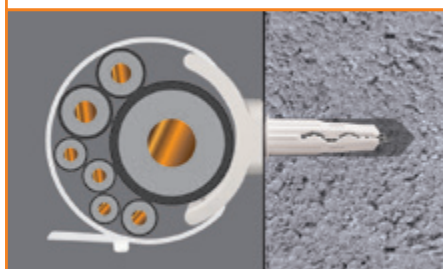

В гипсокартоне



Вместе с метрическим крепежом

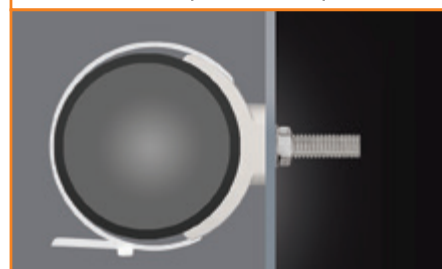

PDS Монтажная площадка для стяжки


ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели и провода



- соединительные провода
- силовые кабели
- кабели сигнализации и связи
- TV кабели

Изоляционное оборудование

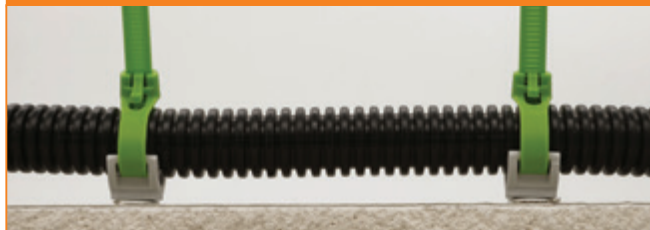

- гофротруба

Сантехнические изделия



- водопроводные трубы
- фановые трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø шурупа	Ø винта	b
PDS	3 - 4,5	M3 - M4	8,5
Ø - диаметр	b - макс. ширина стяжки		



PDR Дюбель для крепления стяжек

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Размеры установочной площадки позволяют использовать широкий диапазон типоразмеров стяжек.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал дюбеля – **НЕЙЛОН**

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА



Широкий диапазон
Ø прикрепляемых
стяжек.



Температурный диапазон
эксплуатации
от -40 °C до +80 °C.




Устойчив к воздействию
химических веществ
и влаги.



Высокая прочность.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0 , h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие. Обращайте внимание на расположение прорези установочной площадки перед монтажом.

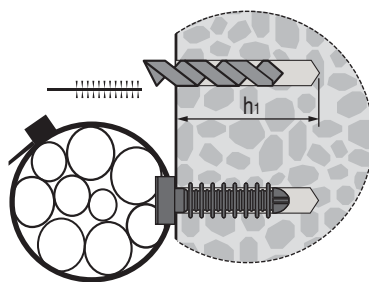

Закручивать дюбель НЕЛЬЗЯ!

Рекомендованное расстояние
между точками крепления - 500 мм.

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич

В бетоне



В полнотелом кирпиче



PDR Дюбель для крепления стяжек

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели и провода



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	h ₁	h ₁
	MM	MM	MM	MM
PDR	41	8	41	8,5
L - длина дюбеля	d ₀ - диаметр сверла	h ₁ - min. глубина сверления	b - max. ширина стяжки	

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



Производство нейлоновых крепежных изделий с 2001 года

Завод ЕВРОПАРТНЕР - это:

- современный станочный парк, оснащенный новейшим оборудованием;
- собственное производство пресс-форм;
- ежедневное производство изделий до 2 млн. штук;
- стабильно высокое качество продукции, сертификат соответствия № РОСС RU.АФ01.Н00286
- выпуск продукции под собственным брендом ЕВРОПАРТНЕР и под частными торговыми марками: KNAUF, STANDERS, HARD FIX, Фиксар, КМП;
- широкий ассортимент и размерный ряд изделий.



ООО "ЕВРОПАРТНЕР"

198320, Россия, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

