




PBT Дюбель для газобетона



материал дюбеля: нейлон

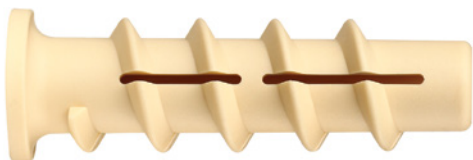

пенобетон
газобетон



контейнер



оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ



Крепление в газобетоне радиаторов, систем вентиляции, кондиционеров, водопроводных труб, фасадных конструкций, электромонтажного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
на вырыв
газобетон*

ТИП	L	d ₀	h ₁	SW	Ø шурупа / винта	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PBT 4	50	10	60	6	4,0 - 4,5 / M 4	30
PBT 6	50	10	60	6	5,0 - 6,0 / M 6	30
PBT 8	60	12	70	8	7,0 - 8,0 / M 8	60
PBT 10	70	14	80	10	9,0 - 10,0 / M 10	90
L - длина дюбеля			h ₁ - min. глубина сверления		SW - размер под шестигранный ключ	
d ₀ - диаметр сверла			Ø - диаметр		* - газобетон прочностью B2,5	

Длина крепежного элемента = от 0,8 до 1 длины дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкая наружная резьба обеспечивает надежное сцепление с материалом основания
- геометрия внутреннего профиля дюбеля позволяет использовать при монтаже шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты с метрической резьбой, болты и резьбовые шпильки
- не создает напряжения в материале основания
- высокие нагрузочные характеристики

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие используя шестигранный ключ.
4. Установите прикрепляемый материал.
5. Затяните крепёжный элемент.

