ЕВРОПАРТНЕР®

ПРОИЗВОДСТВО в РОССИИ
с 2001 года

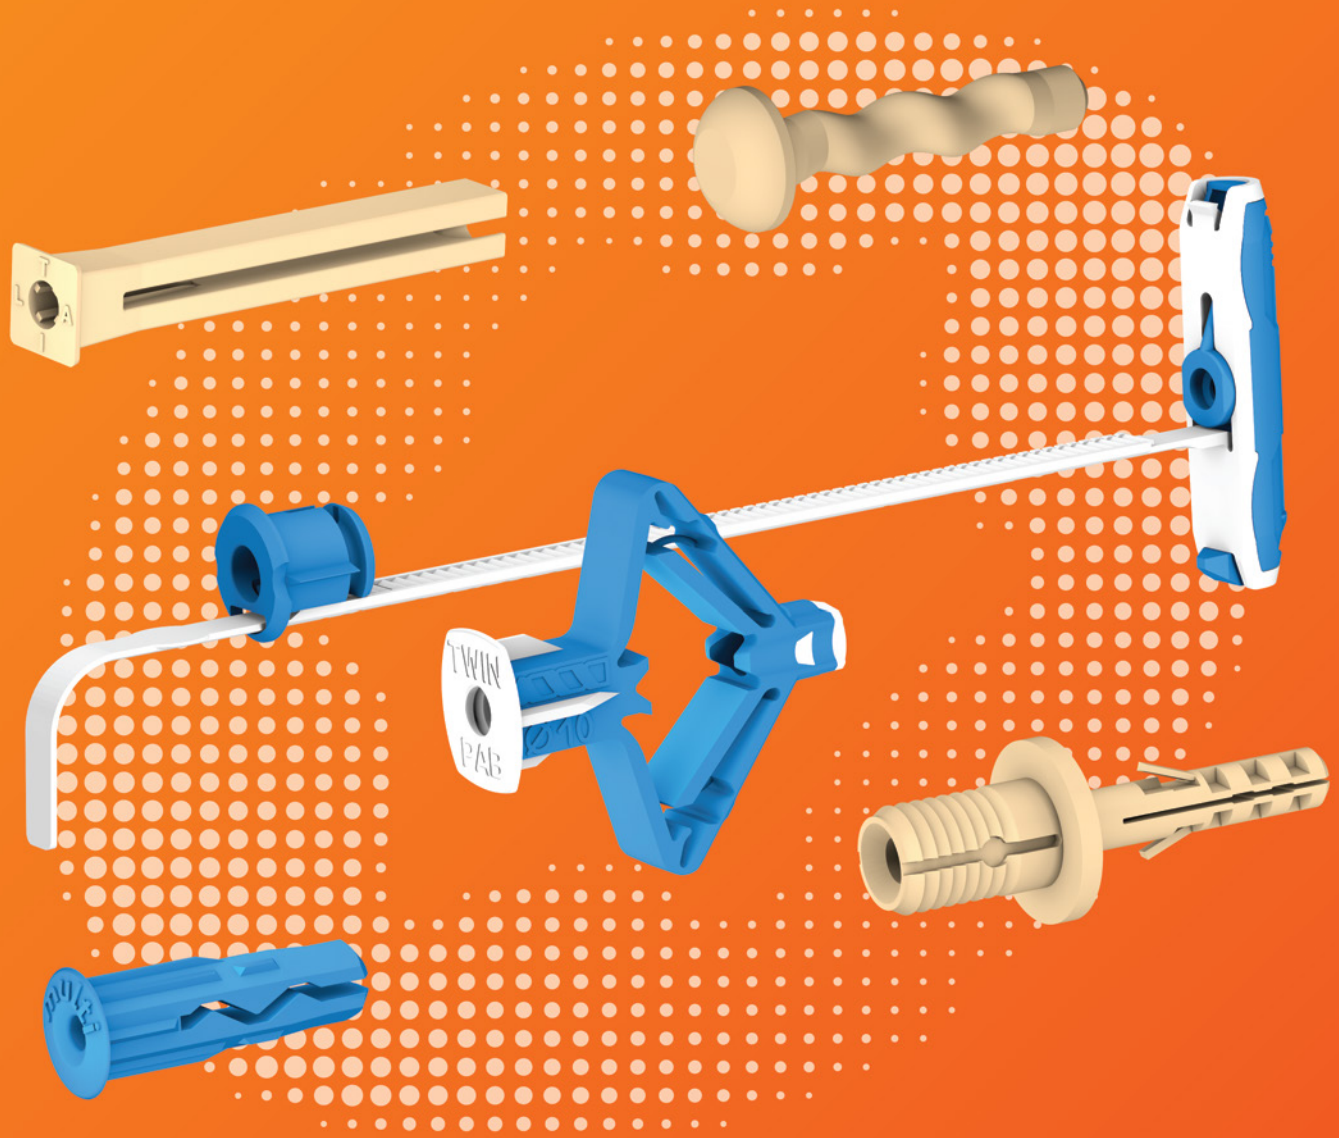

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ КРЕПЕЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЕВРОПАРТНЕР®

ПРОИЗВОДСТВО в РОССИИ
с 2001 года

КАЧЕСТВО

школа крепежа
ЕВРОПАРТНЕР

ПОЧЕМУ НЕЙЛОН ?

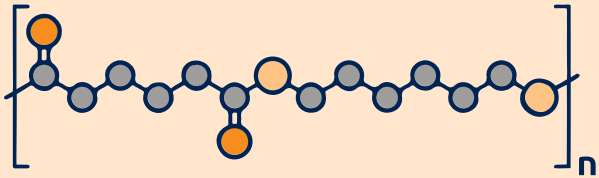

НЕЙЛОН - САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЮБЕЛЕЙ

1. ПРОЧНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ
КРЕПЧЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

2. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЭКСПЛУАТАЦИИ -40 - +80°C

3. ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДО 400 кг ДАЖЕ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

4. СОХРАНЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ДОЛГОВЕЧНЕЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

5. ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ
УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД И УФ-ЛУЧЕЙ

НЕЙЛОН - гарантия качества Ваших работ!

ЕВРОПАРТНЕР®
ПРОИЗВОДСТВО в РОССИИ
с 2001 года
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ISO 9001
Станочный парк термопластавтоматов:
ENGEL VICTORI 330H/80W/60 Combi - 1 шт.
ENGEL VICTORI 860/160 SPEX - 2 шт.
ENGEL VICTORI 500/120 SPEX - 3 шт.
ENGEL VICTORI 330/80 SPEX - 1 шт.
ENGEL VICTORI 200/80 SPEX - 4 шт.
ENGEL VICTORI 80/50 SPEX - 3 шт.
HAITIAN ZHAFIR ZE1200/430h - 2 шт.
HAITIAN ZHAFIR ZE2300/1100h - 1 шт.

2001

Первые дюбели MUT из полиэтилена

В Санкт-Петербурге открыто Российско - Финское предприятие "СОРМАТ ОСТ" по производству пластиковых крепежных изделий. Продукция выпускается по лицензии фирмы "SORMAT OY" /Финляндия/.

2001

2003

Годовой объем выпуска - 30 млн. шт.

Производство нейлоновых дюбелей NAT, универсальных дюбелей, скоб для электропроводки SC.

2003

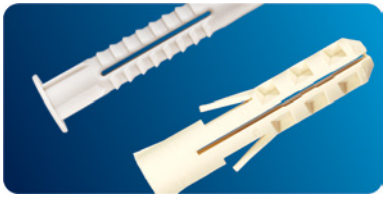

2006

30% продукции поставляется на экспорт

Производство фасадных дюбелей, получивших сертификат ГОССТРОЯ России.
Внедрена компьютерная система контроля качества изделий.
Годовой объем выпуска изделий - 270 млн. шт.

2010

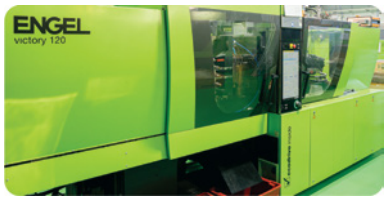

2007

Годовой объем выпуска - 330 млн. шт.

Запущена итальянская автоматическая линия по подготовке материала. Дублированы все периферийные системы завода. "СОРМАТ ОСТ" - Российское предприятие, выпускающее продукцию по лицензии "SORMAT OY".

2011

ЕВРОПАРТНЕР®

2010

Техническое перевооружение завода

Установлены новые термопластавтоматы "ENGEL"/Австрия/. Используется сырье ведущих мировых производителей полиамидов. Годовой объем выпуска изделий - 370 млн. шт. Новые изделия выпускаются под брендом «ЕВРОПАРТНЕР».

2011

Инструментальное производство

Установлены новые термопластавтоматы "ENGEL"/Австрия/ в бронированном исполнении для работы со стеклонаполненными полиамидами. Запущено инструментальное производство, оснащенное высокоточными станками с ЧПУ фирмы "HAAS" /США/. Вся продукция завода выпускается под брендом "ЕВРОПАРТНЕР".

ПРОИЗВОДИМ НЕЙЛОНОВЫЙ КРЕПЕЖ

24 ЧАСА В СУТКИ С 2001

2012
ISO 9001

Система менеджмента завода "ЕВРОПАРТНЕР" сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.
Завод выпускает инновационные дюбель-гвозди PDGN, заменяющие металлические аналоги.

2012

2013
Проектирование новых изделий

В июле 2013 стартовали продажи крепежных изделий завода "ЕВРОПАРТНЕР" во Франции. В сотрудничестве с фирмами "BASF" и "DuPont" ведутся разработки новых изделий.

2013

2015
Мульти крепежные решения

Крепежные изделия поставляются в Финляндию, растет доверие покупателей в России. Выпущены новые изделия: дюбель MULTI plug для наружных и внутренних работ в любых основаниях, дюбель-гвоздь SNAKE, не имеющий аналогов.

2019

2016
Завод переезжает в Красное Село

Станочный парк термопластавтоматов выпускает нейлоновые дюбели 24 часа в сутки. Для автоматизации процесса смешивания компонентов термопластавтоматы оборудованы смесителями koch-technik.

2024

2019
Проектирование пресс-форм

Новое направление завода Европартнер - проектирование, изготовление, сервис пресс-форм для ТПА. Инструментально-слесарный участок позволяет проектировать пресс-формы от эскиза до запуска в производство.
Разработан сайт прямых продаж крепежной продукции завода **www.europartner-online.ru**

2024
Увеличение станочного парка

При поддержке Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга увеличен станочный парк завода.
Представлена серия профессионального крепежа MULTI pro. Впервые в России выпущены двухкомпонентные дюбели TWIN.
Годовой объем выпуска - 500 млн. штук.

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ И ОПЫТОМ

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

Общестроительный крепеж

PND
стр. 12

PND L
стр. 12

PND F
стр. 14

PNDS LK
стр. 15

PDU N
стр. 16

PDU N L
НОВИНКА
стр. 16

MULTI plug
стр. 18

Крепеж для газобетона и гипсокартона

PBT
стр. 20

TAIL
НОВИНКА
стр. 21
забивной дюбель для газобетона

PLA
стр. 23



TWIN PAB
НОВИНКА
стр. 24
дюбель усиленный двухкомпонентный для тонколистовых материалов



TWIN PAK
НОВИНКА
стр. 26
дюбель усиленный двухкомпонентный для гипсокартона

Таблица применений

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

PBA, PBAM
стр. 28

Дюбель-гвозди

PDG UK, LK
стр. 32

PDG F
стр. 32

PDGN UK, LK
стр. 34

SNAKE SG, SB
стр. 36
патент

SNAKE SB UK
стр. 36
патент

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

Фасадный крепеж

АНФ-Л
стр. 39

ДФ
стр. 40

АНФ-Б
стр. 42

Шайба со скосом
стр. 44

используется при установке фасадных дюбелей АНФ, ДФ

Ограничительная втулка для заклепки
стр. 45

НОВИНКА

используется при монтаже фиброцементных плит

PNG
НОВИНКА
стр. 46

Таблица применений

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

Сетчатая гильза стр. 48

Крепления для труб и кабеля

PDR стр. 49

PRN, PRNS стр. 50

для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок

PRM стр. 51

для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок

PDX стр. 52

PDS стр. 53

монтажная площадка позволяет при помощи кабельной стяжки закрепить пучки проводов или трубу к любому основанию

PSC стр. 54

устанавливается в дерево, либо с использованием дюбеля PDSC, в бетон и кирпич

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

PDSC стр. 55

PDF стр. 56

крепеж-клипса предназначена для крепления медных, стальных, пластиковых труб

PRNT стр. 58

ремешок с установочной площадкой предназначен для крепления труб и электропроводов

Комплекты крепления

Комплект монтажника стр. 60

Комплект дверного ограничителя стр. 62

Комплект крепления зеркала стр. 64

Таблица применений

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

PWB стр. 66 комплект крепления бойлера



PWR стр. 68 комплект крепления раковины

PWC стр. 69 комплект крепления унитаза и писсуара

PLB НОВИНКА стр. 70 комплект крепления ступеней лестницы к бетонному основанию



природный камень | бетон | кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон / газобетон | гипсокартон

PLM НОВИНКА стр. 70 комплект крепления ступеней лестницы к металлическому основанию

Мебельный и декоративный крепеж

PLK НОВИНКА стр.72



керн предназначен для разметки мест под сверление в деревянных лестничных ступенях и иных изделиях из дерева

Накладка на мебельную ножку НОВИНКА стр.73

используется для защиты пола

Колпачок декоративный с втулкой НОВИНКА стр. 74

для декорирования головки шурупа или винта

Заглушки стр. 75

для закрытия отверстий в дверных коробках, оконных рамах и других деревянных поверхностях

Таблица применений

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Распорный дюбель

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PND Распорный нейлоновый дюбель

материал дюбеля: нейлон



PND L Распорный нейлоновый дюбель удлиненный

материал дюбеля: нейлон

Распорный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Предметы домашнего интерьера, коммуникации, монтаж легких и средних конструкций.

Дюбель PND применяется для крепления в бетоне, кирпиче и природном камне.
Дюбель PND 6M применяется для крепления в полнотелых основаниях, имеющих гипсовый или цементно-песчаный слой штукатурки толщиной до 15 мм.
Дюбель PND L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пустотелом кирпиче, пористых основаниях: вспененный бетон, керамзитобетон.

Дюбель рекомендуется использовать с универсальным шурупом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки* на вырыв		
					кирпич	бетон	газобетон
	мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг
PND 4	20	4	25	2,5 - 3,0	10	20	-
PND 5	25	5	30	2,5 - 4,0	20	30	-
PND 6	30	6	35	3,5 - 5,0	30	40	-
PND 6M	40	6	45	3,5 - 5,0	30	40	-
PND 6L	50	6	55	3,5 - 5,0	30	40	10
PND 8	40	8	45	4,5 - 6,0	50	60	-
PND 8L	65	8	70	4,5 - 6,0	50	60	20
PND 10	50	10	55	6,0 - 8,0	70	100	-
PND 10L	80	10	85	6,0 - 8,0	70	100	30
PND 12	60	12	65	8,0 - 10,0	100	150	-
PND 12L	100	12	105	8,0 - 10,0	100	150	40
PND 14	70	14	75	10,0 - 12,0	120	250	-
PND 14L	100	14	105	10,0 - 12,0	120	250	50

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
Ø - диаметр
* - из расчета максимального Ø шурупа

min. длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- простота монтажа
- стопорные крылья предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии в момент установки
- надежное сцепление с базовым материалом благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля
- геометрия внутреннего профиля центрирует шуруп при установке, обеспечивая равномерное раскрытие дюбеля

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.

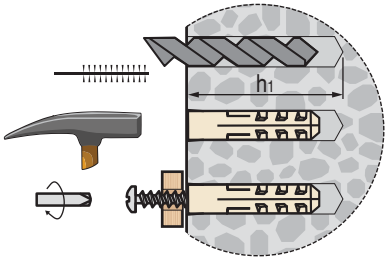

Дюбель для сквозного монтажа

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PND F Нейлоновый дюбель с широким бортиком

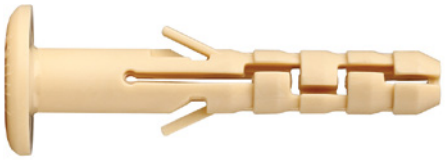

материал дюбеля: нейлон



бетон | природный камень | полнотелый кирпич

коробка | контейнер | оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Предметы домашнего интерьера, коммуникации, монтаж легких и средних конструкций.

PND 6F - дюбель с широким бортиком 14 мм для крепления сквозь прикрепляемый материал (сквозной монтаж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки* на вырыв: кирпич	Рекомендуемые нагрузки* на вырыв: бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг
PND 6F	**40**	**6**	**10**	**45**	**3,5 - 5,0**	**30**	**40**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
Ø - диаметр
* - из расчета максимального Ø шурупа

Длина шурупа = 40 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий бортик обеспечивает лучшую фиксацию прикрепляемого материала за счет большей прижимной площади
- надежное сцепление с базовым материалом, благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля
- геометрия внутреннего профиля центрирует шуруп при установке, обеспечивая равномерное раскрытие дюбеля

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

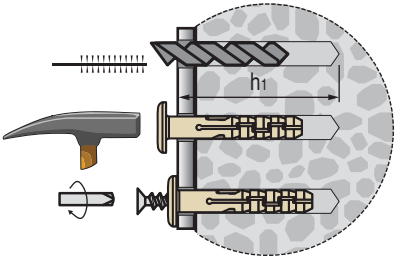

Дюбель для сквозного монтажа

инструкция

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PNDS LK Дюбель для сквозного монтажа в комплекте с универсальным шурупом (цилиндрический бортик дюбеля)

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

шлиц PZ2

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон газобетон



контейнер | оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Сквозное крепление различных конструкций, в том числе кухонных шкафов, кронштейнов, дверных коробок и оконных рам, бруса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Шуруп	d_0	t_{fix}	h_1	Рекомендуемые нагрузки на вырыв		
					кирпич	бетон	газобетон*
Ø x L мм	Ø x L мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг
8x60	**5x60**	**8**	**20**	**70**	**40**	**50**	**20**
8x80	**5x80**	**8**	**40**	**90**	**40**	**50**	**20**
8x100	**5x100**	**8**	**60**	**110**	**40**	**50**	**20**
8x120	**5x120**	**8**	**80**	**130**	**40**	**50**	**20**

Ø - диаметр
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
L - длина
h_1 - глубина сверления (вместе с t_{fix})
* - газобетон прочностью B2,5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- цилиндрический бортик предотвращает проталкивание дюбеля сквозь прикрепляемый материал
- возможность регулировки крепления
- большая нераспорная зона позволяет закрепить материал разной толщины
- надежное сцепление с материалом основания благодаря увеличенной зоне расклинивания

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

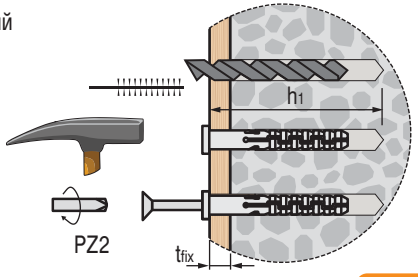

Универсальный дюбель

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDU N Универсальный дюбель



материал дюбеля: нейлон

PDU N L Универсальный дюбель удлиненный

материал дюбеля: нейлон

Универсальный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

В полнотелых материалах работает как распорный дюбель. В пустотелых и листовых материалах скручивается в узел.
Бортик предотвращает продавливание дюбеля в отверстие при креплении к листовым и пустотелым материалам. При установке в полнотелые материалы бортик дюбеля может быть удален.

Дюбель PDU N L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пористых основаниях: вспененном бетоне, керамзитобетоне.

При монтаже рекомендуется использовать универсальные шурупы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки* на вырыв: бетон	газобетон**	гипсокартон 12,5 мм
	мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг
PDU N 5	25	5	30	2,5 - 4,0	10	-	5
PDU N 6	30	6	35	3,0 - 4,5	20	-	10
PDU N 6L	50	6	55	4,0 - 4,5	20	20	10
PDU N 8	40	8	45	4,0 - 6,0	40	-	10
PDU N 8L	65	8	70	5,0 - 6,0	40	25	10
PDU N 10	60	10	65	6,0 - 8,0***	60	-	10

L - длина
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
Ø - диаметр
* - из расчета максимального Ø шурупа
** - газобетон прочностью В2,5
*** - Ø 6 мм для гипсокартона, пустотелого кирпича

min. длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

Установка в пустотелый кирпич.



Установка в гипсокартон.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- распор дюбеля происходит в четырёх направлениях, что способствует более эффективной фиксации
- форма дюбеля предотвращает его прокручивание в отверстии в момент установки
- отрывной бортик
- надежное крепление в любом основании

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.

Установка в бетон.

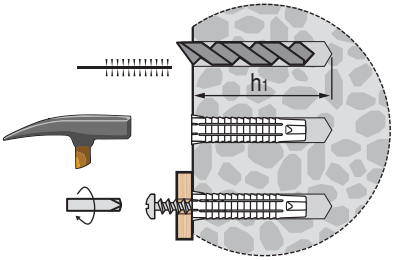

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Универсальный дюбель

инструкция

разработано ЕВРОПАРТНЕР

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

MULTI PLUG Универсальный дюбель для наружных и внутренних работ

multi plug умный дюбель

Ø10мм оранжевый

Ø8мм синий

Ø6мм белый

Ø5мм коричневый

материал дюбеля: нейлон

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон газобетон гипсолитовая плита | гипсокартон ДСП

ЛЮБОЙ КРЕПЕЖ

коробка | контейнер

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ВНУТРИ и СНАРУЖИ

Универсальный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Конструктивные особенности дюбеля позволяют осуществлять крепления в любые основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	Ø шурупа	Ø гвоздя	Ø винта
	мм	мм	мм	мм	мм	
multi 5	20	5 (4*)	25	2,5 - 3,5	1,0 - 1,4	M2 - M3
multi 6	25	6 (5*)	30	2,5 - 4,5	1,2 - 1,6	M2 - M3
multi 8	32	8 (6*)	37	3,5 - 5,0	1,6 - 2,0	M2,5 - M4
multi 10	40	10 (8*)	45	4,0 - 6,0	2,5 - 3,0	M5

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
Ø - диаметр
* - для пенобетона и газобетона

Длина крепежного элемента = от 0,6 до 1 длины дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- шестигранная форма дюбеля предотвращает прокручивание при монтаже
- широкий, но тонкий бортик препятствует продавливанию в материал основания
- подходят любые крепежные элементы с широким диапазоном типоразмеров: шурупы, гвозди, винты, крюки, петли
- надежное крепление в любом основании

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ*

кг	бетон, полнотелый кирпич	пустотелый кирпич	пенобетон / газобетон** / гипсолитовая плита	гипсокартон 1 лист / 2 листа
multi 5	15	15	5 / 5 / 5	10 / 10
multi 6	60	40	12 / 15 / 25	15 / 25
multi 8	90	60	20 / 30 / 35	18 / 30
multi 10	160	100	35 / 40 / 45	22 / 40

* - из расчета максимального Ø шурупа
** - пенобетон / газобетон прочностью B2,5

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп, винт или забейте гвоздь сквозь прикрепляемый материал.

Установка в бетон.



Установка в гипсокартон.



Установка в пустотелый кирпич.



Дюбель для газобетона

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PBT Дюбель для газобетона

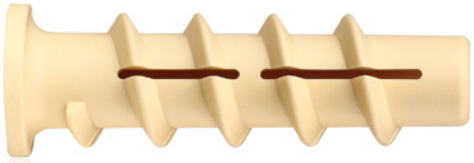

материал дюбеля: нейлон

пенобетон
газобетон

контейнер

оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление в газобетоне радиаторов, систем вентиляции, кондиционеров, водопроводных труб, фасадных конструкций, электромонтажного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	SW	Ø шурупа / винта	Рекомендуемые нагрузки на вырыв газобетон*
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PBT 4	**50**	**10**	**60**	**6**	**4,0 - 4,5 / M 4**	**30**
PBT 6	**50**	**10**	**60**	**6**	**5,0 - 6,0 / M 6**	**30**
PBT 8	**60**	**12**	**70**	**8**	**7,0 - 8,0 / M 8**	**60**
PBT 10	**70**	**14**	**80**	**10**	**9,0 - 10,0 / M 10**	**90**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
Ø - диаметр
SW - размер под шестигранный ключ
* - газобетон прочностью B2,5

Длина крепежного элемента = от 0,8 до 1 длины дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкая наружная резьба обеспечивает надежное сцепление с материалом основания
- геометрия внутреннего профиля дюбеля позволяет использовать при монтаже шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты с метрической резьбой, болты и резьбовые шпильки
- не создает напряжения в материале основания
- высокие нагрузочные характеристики

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие используя шестигранный ключ.
4. Установите прикрепляемый материал.
5. Затяните крепёжный элемент.

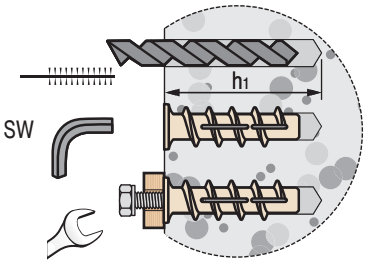

Дюбель для газобетона

инструкция

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

TAIL®

TAIL Забивной дюбель для газобетона

армирование СТЕКЛОВОЛОКНОМ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

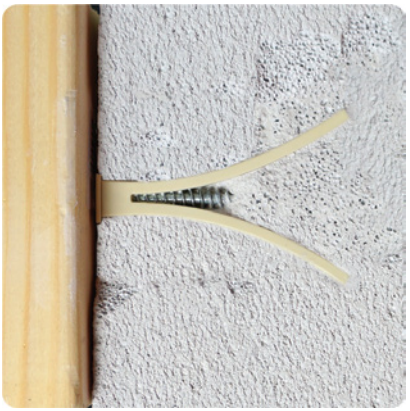

материал дюбеля: армированный стекловолокном нейлон

пенобетон
газобетон



блистер контейнер оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрое крепление в газобетоне систем вентиляции, водопроводных труб, электромонтажного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дюбель	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки на вырыв газобетон*
L мм	мм	кг
65	5	30

L - длина

Ø - диаметр
* - допускается применять дюбель в газобетонный блок следующих марок: D300 прочность B2 / D400 прочность B2 - B2,5 / D500 прочность B2,5

min. длина шурупа = 40 мм + толщина прикрепляемого материала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый монтаж без предварительного сверления
- установка без пыли
- бортик препятствует продавливанию в материал основания
- геометрия дюбеля препятствует прокручиванию при монтаже

МОНТАЖ

1. Сожмите дюбель у основания для упрощения монтажа.
2. Забейте дюбель молотком.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

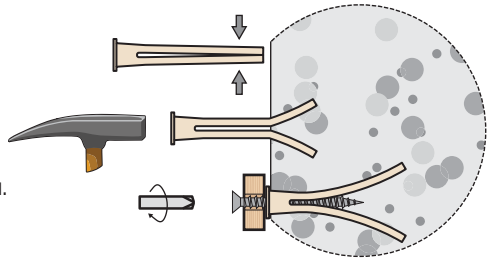

multi PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

- Материал дюбеля делает изделие более устойчивым к температурным воздействиям и ударным нагрузкам
- Высокая стабильность характеристик

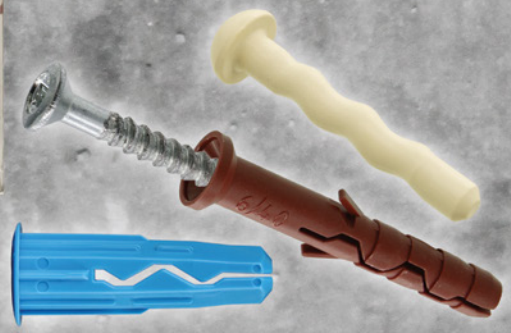

Дюбель для листовых материалов

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PLA Дюбель для тонколистовых материалов

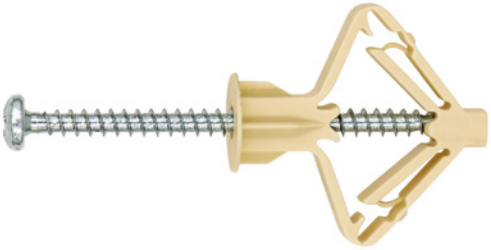

Варианты поставки:
- с шурупом;
- без шурупа.

шлиц PZ2

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

гипсокартон бетон природный камень полнотелый кирпич

пакет коробка контейнер оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Предметы домашнего интерьера, коммуникации, монтаж легких и средних конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дюбель	Шуруп	d_0	t_{fix}	h_{min}	Рекомендуемые нагрузки на вырыв гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа
L мм	Ø x L мм	мм	мм	мм	кг
50*	**4x60**	**10**	**12 / 6****	**12**	**20**

L - длина
Ø - диаметр
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка
* - длина дюбеля в нерабочем состоянии
** - гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа

ПРЕИМУЩЕСТВА

- бортик и ребра обеспечивают надежную фиксацию в листовых материалах
- конструкция дюбеля позволяет произвести установку в одинарный и двойной гипсокартонный лист толщиной от 12 мм, кирпич, бетон
- геометрия дюбеля препятствует прокручиванию при монтаже
- высокие нагрузочные характеристики
- антифрикционное покрытие шурупа облегчает монтаж

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Минимальная глубина сверления в полнотелом основании составляет 55 мм. Прочистите отверстие в полнотелом основании.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

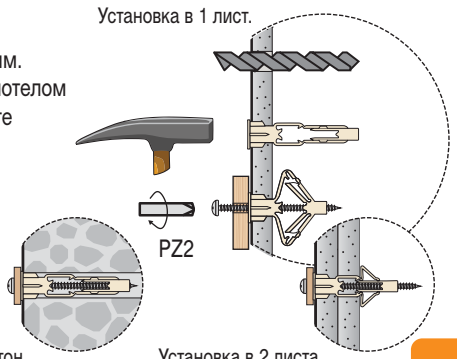

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Дюбель для листовых материалов

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

полиамид 66

TWIN PAB Дюбель усиленный двухкомпонентный для тонколистовых материалов

TWIN

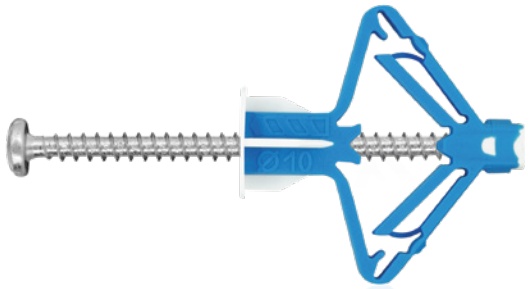

стабильность PA66 характеристик

армирование СТЕКЛОволокном

НИЗКОЕ влаго поглощение

ВЫСОКАЯ прочность

материал дюбеля: нейлон / стеклонаполненный нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

гипсокартон бетон природный камень полнотелый кирпич

блистер пакет оптовая упаковка

Распорные “крылья” синего цвета из полиамида 66 увеличивают нагрузку на вырыв. Втулка дюбеля из стеклонаполненного нейлона белого цвета препятствует прокручиванию шурупа при монтаже.

Дюбель для листовых материалов

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель TWIN PAB предназначен для крепления ответственных конструкций ко всем видам гипсокартонных листов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дюбель	Шуруп	d_0	t_{fix}	h_{min}	Рекомендуемые нагрузки на вырыв гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа
L мм	Ø x L мм	мм	мм	мм	кг
50*	4x60	10	12 / 6**	12	25

L - длина
Ø - диаметр
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка

* - длина дюбеля в нерабочем состоянии
** - гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа



ПРЕИМУЩЕСТВА

- внутренняя резьба стеклонаполненной втулки дюбеля предотвращает прокручивание шурупа при монтаже, обеспечивая плотный прижим прикрепляемого материала
- бортик и ребра из стеклонаполненного нейлона позволяют монтировать дюбель в плотные марки гипсокартона
- распорные блоки из полиамида 66 увеличивают нагрузочные характеристики
- конструкция дюбеля позволяет произвести установку в одинарный и двойной гипсокартонные листы толщиной от 12 мм, кирпич, бетон
- низкое влагопоглощение материала дюбеля
- высокая прочность
- антифрикционное покрытие шурупа облегчает монтаж

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Минимальная глубина сверления в полнотелом основании составляет 60 мм. Прочистите отверстие в полнотелом основании.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

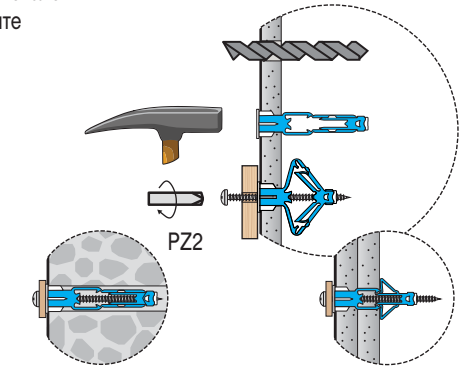

Дюбель-закладная

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

полиамид 66

TWIN PAK Дюбель усиленный двухкомпонентный для гипсокартона

TWIN

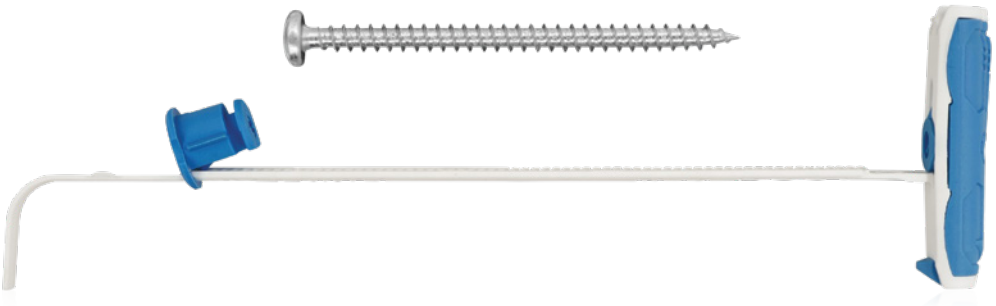

стабильность PA66 характеристик

армирование СТЕКЛОВОЛОКНОМ

НИЗКОЕ влаго поглощение

ВЫСОКАЯ прочность

материал дюбеля: стеклонаполненный нейлон
материал втулки: стеклонаполненный нейлон
материал ремешка: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

гипсокартон одинарный, двойной

блистер

пакет

оптовая упаковка

Стеклонаполненный нейлон синего цвета увеличивает нагрузку на вырыв и срез.
Контактная поверхность дюбеля из нейлона белого цвета предотвращает повреждение материала основания.

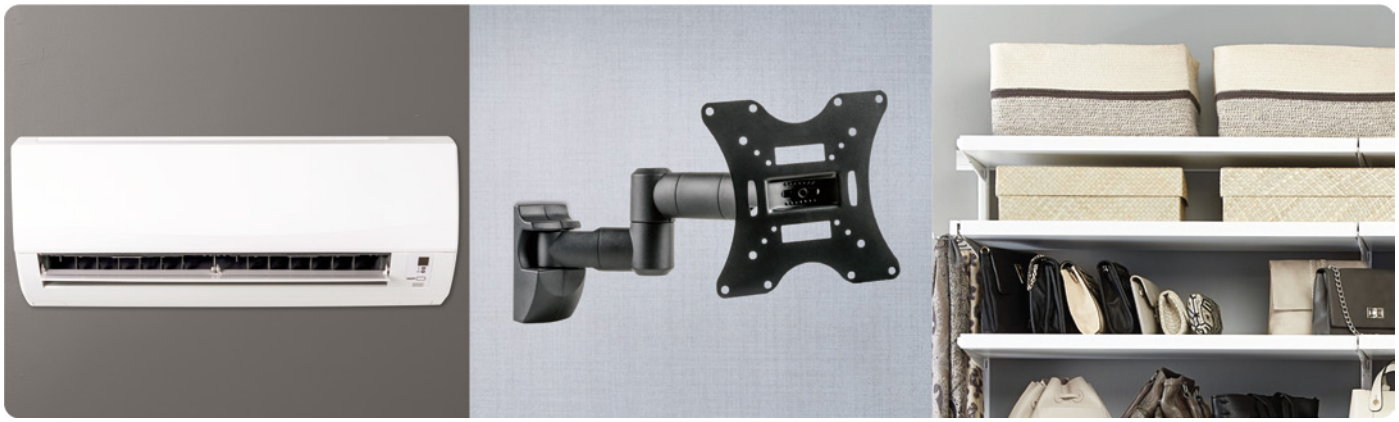

Дюбель-закладная

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель TWIN PAK предназначен для крепления ответственных конструкций ко всем видам гипсокартонных листов без использования закладных.
Применяется для крепления навесных шкафов, полок, кронштейнов для телевизора, внутренних блоков кондиционеров, карнизов, направляющих для модульных гардеробных, монтажных планок.
Минимальная температура монтажа -5° С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дюбель	Шуруп	d_0	t_{fix}	h_{min}	h_{max}	Рекомендуемые нагрузки гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа
Ø x L	Ø x L					
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
10x40	**4x60**	**10**	**35 / 20***	**9,5**	**35**	**30 / 40**

Ø - диаметр
L - длина
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
* - гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа
h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка
h_{max} - max. толщина материала, в который производится установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- резьба внутреннего профиля дюбеля препятствует прокручиванию шурупа, обеспечивая плотный прижим
- равномерное распределение нагрузки на гипсокартон
- ответственные крепления без использования закладной
- материал шурупа, электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием, облегчает монтаж
- низкое влагопоглощение материала дюбеля
- высокая прочность



МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Минимальная глубина полости за гипсокартоном составляет 40 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Зафиксируйте дюбель в гипсокартонном листе. Зацеп направлен вертикально вниз.
4. Удерживая зацеп, установите втулку в лист до фиксации.
5. Отломите излишек ремешка.
6. Установите прикрепляемый материал. Закрутите шуруп.

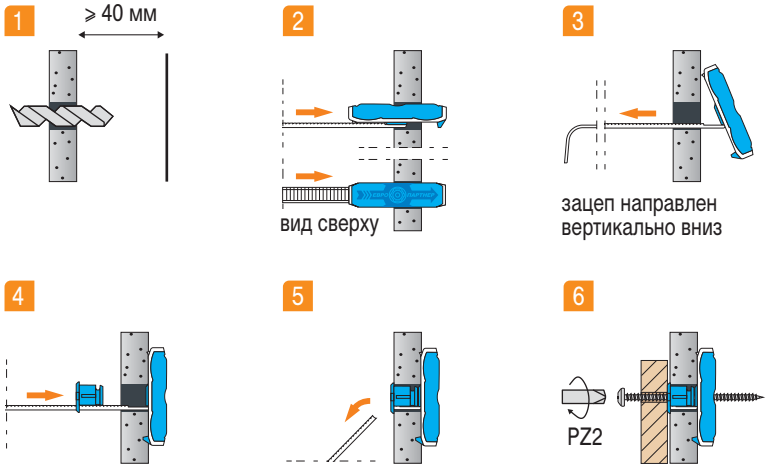

Дюбель для гипсокартона

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PBA Дюбель для гипсокартона

материал дюбеля: армированный стекловолокном нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

гипсокартон одинарный, двойной

пенобетон газобетон



пакет коробка контейнер оптовая упаковка

PBAM Дюбель усиленный для гипсокартона и газобетона

материал дюбеля: армированный стекловолокном нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

гипсокартон одинарный, двойной, усиленный, реставрационный

пенобетон газобетон



пакет коробка контейнер оптовая упаковка

PBAF Дюбель огнестойкий для гипсокартона и газобетона

материал дюбеля: армированный стекловолокном нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

гипсокартон одинарный, двойной, усиленный, реставрационный

пенобетон газобетон

оптовая упаковка

Огнестойкость V-0

армирование СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Дюбель PBA /бежевый/ предназначен для использования в одинарном и двойном гипсокартонном листе, пенобетоне и газобетоне

Дюбель PBAM /серый/, за счет повышенного содержания стекловолокна в нейлоне, может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, включая усиленный и реставрационный, в пенобетоне и газобетоне. Заменяет аналогичные металлические дюбели.

Дюбель PBAF /черный/ имеет повышенную огнестойкость V0. Дюбель может использоваться для всех видов гипсокартонных листов, в пенобетоне и газобетоне. Заменяет аналогичные металлические дюбели.

Дюбель для гипсокартона

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Варианты поставки:
- с шурупом; шлиц PZ2
- без шурупа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предметы домашнего интерьера, коммуникации, монтаж легких и средних конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дюбель	Шуруп	t_{fix}	h_{min}	Рекомендуемые нагрузки на вырыв: гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа	Рекомендуемые нагрузки на вырыв: газобетон
L мм	Ø x L мм	мм	мм	кг	кг
37	4,5x35	12	9	10 / 15	10

L - длина; Ø - диаметр; h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка; t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- коническая резьба обеспечивает высокую несущую способность дюбеля
- самоцентрирующийся наконечник с режущими кромками позволяет произвести установку без предварительного сверления
- быстрый монтаж
- установка дюбеля в одной плоскости с поверхностью основания

МОНТАЖ

1. Просверлите направляющее отверстие, используя в качестве сверла острие дюбеля. Вкрутите дюбель до совмещения с плоскостью основания.
2. Установите прикрепляемый материал.
3. Закрутите шуруп.



ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ СКВОЗНОГО МОНТАЖА

SNAKE SB

качество НЕЙЛОН +40°С - +80°С надежность

армированный стекловолокном нейлон

SNAKE SG

армированный стекловолокном полипропилен

SNAKE SB UK

качество НЕЙЛОН +40°С - +80°С надежность

армированный стекловолокном нейлон

разработано ЕВРОПАРТНЕР

ПАТЕНТ

армирование СТЕКЛОВОЛОКНОМ | отсутствие коррозии | НИЗКАЯ звукопроводность | НИЗКАЯ теплопроводность | ПРОСТОЙ монтаж | В 2 РАЗА легче аналогов

PDGN

качество НЕЙЛОН +40°С - +80°С надежность

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: армированный стекловолокном нейлон

разработано ЕВРОПАРТНЕР

армирование СТЕКЛОВОЛОКНОМ | отсутствие коррозии | НИЗКАЯ теплопроводность

PDGN UK

PDGN LK

PDG

качество НЕЙЛОН +40°С - +80°С надежность

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: электрооцинкованная сталь



PDG F

PDG UK

PDG LK

ОШИБКИ
допускаемые при установке дюбель-гвоздей

1. **Гвоздь закручивают.**

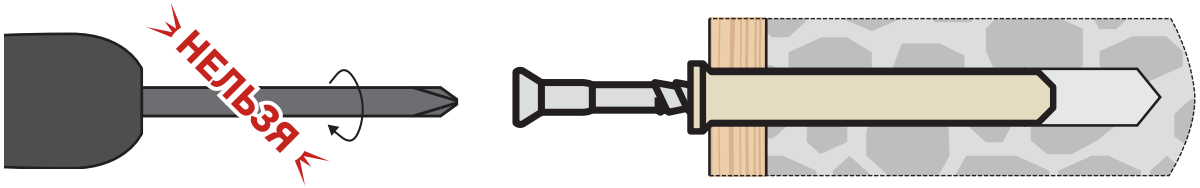

2. **Забивают гвоздь, не вставив дюбель в отверстие до основания бортика.**

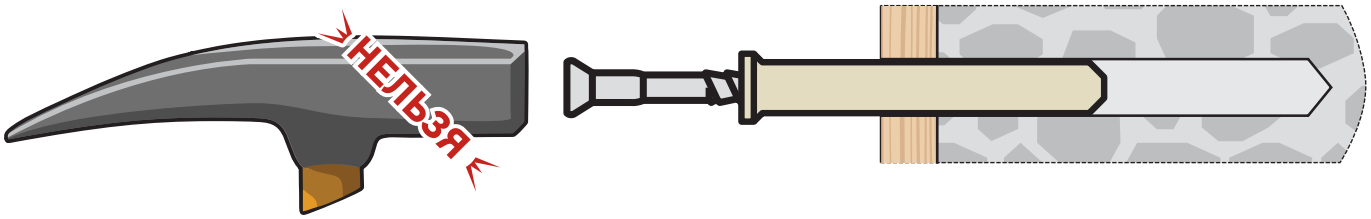

3. **Устанавливают дюбель в основание и забивают гвоздь через прикрепляемый материал.**

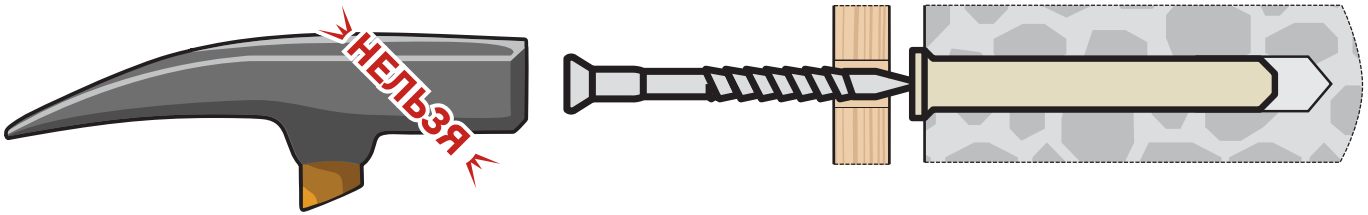

ДЮБЕЛЬ SNAKE



ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

Дюбель-гвоздь

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDG UK Дюбель-гвоздь потайной бортик дюбеля

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: электрооцинкованная сталь

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич

контейнер | оптовая упаковка

PDG LK Дюбель-гвоздь цилиндрический бортик дюбеля

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: электрооцинкованная сталь

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич

контейнер | оптовая упаковка

PDG F Дюбель-гвоздь грибовидный бортик дюбеля

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: электрооцинкованная сталь

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич

контейнер | оптовая упаковка

Увеличенный диаметр бортика дюбеля PDG F обеспечивает лучший прижим прикрепляемого материала к основанию.
Диаметр бортика:
PDG 5F - 11 мм, PDG 6F - 13 мм, PDG 8F - 17 мм

Дюбель-гвоздь

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрое сквозное крепление различных конструкций в материал основания, в том числе направляющих гипсокартона, плинтусов, фанерного основания под паркетные полы, металлокаркаса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП		L	d_0	t_{fix}	h_1	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон
		мм	мм	мм	мм	кг
5x30	UK, LK, F	30	5	5	35	30
5x40	UK, LK	40	5	10	50	30
5x50	UK, LK	50	5	20	60	30
6x40	UK, LK, F	40	6	10	50	50
6x60	UK, LK, F	60	6	30	70	50
6x80	UK, LK, F	80	6	50	90	50
8x60	UK, LK, F	60	8	20	70	80
8x80	UK, LK, F	80	8	40	90	80
8x100	UK, LK, F	100	8	60	110	80
8x120	UK, LK, F	120	8	80	130	80
8x140	UK, LK, F	140	8	100	150	80

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления (вместе с t_{fix})

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый сквозной монтаж
- надежное сцепление с материалом основания благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля
- геометрия внутреннего профиля центрирует шуруп при установке, обеспечивая равномерное раскрытие дюбеля
- грибовидный бортик дюбель-гвоздя PDG F защищает фиксируемую конструкцию от повреждения при забивании гвоздя, а также предотвращает проваливание дюбеля в отверстие

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал до основания бортика.
4. Забейте гвоздь молотком.

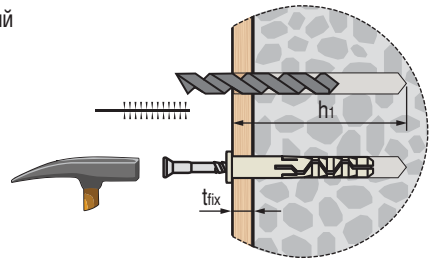

ДЕМОНТАЖ

Выкрутите гвоздь и срежьте бортик дюбеля.

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Дюбель-гвоздь

разработано
ЕВРОПАРТНЕР

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

инструкция

PDGN UK Дюбель-гвоздь потайной бортик дюбеля

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: армированный стекловолокном нейлон

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич

контейнер | оптовая упаковка

PDGN LK Дюбель-гвоздь цилиндрический бортик дюбеля

материал дюбеля: нейлон
материал гвоздя: армированный стекловолокном нейлон

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич

контейнер | оптовая упаковка

Дюбель-гвоздь

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

армирование стекловолокном | отсутствие коррозии | низкая теплопроводность

ПРИМЕНЕНИЕ

обрешетка, электромонтаж, настилы, причалы, изоляционные материалы

металлокаркас, наличники, плинтусы, электромонтаж, мелкие крепления

Крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях: бетон, кирпич или натуральный камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП		L	d_0	t_{fix}	h_1	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон
		мм	мм	мм	мм	кг
5x30	UK, LK	30	5	5	35	30
5x40	UK, LK	40	5	10	50	30
5x50	UK, LK	50	5	20	60	30
6x40	UK, LK	40	6	10	50	50
6x60	UK, LK	60	6	30	70	50
6x80	UK, LK	80	6	50	90	50
8x60	UK, LK	60	8	20	70	80
8x80	UK, LK	80	8	40	90	80
8x100	UK, LK	100	8	60	110	80

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления (вместе с t_{fix})

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый сквозной монтаж
- надежное сцепление с материалом основания благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля
- дюбель-гвоздь не подвержен коррозии
- несущая способность дюбеля сохраняется в широком диапазоне температур
- низкая теплопроводность
- длительный срок службы

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал до основания бортика.
4. Забейте гвоздь молотком.

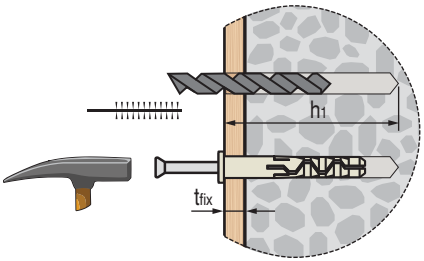

ДЕМОНТАЖ

Высверлите шляпку и срежьте бортик дюбеля.

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

разработано
ЕВРОПАРТНЕР

Дюбель-гвоздь

ПАТЕНТ

инструкция

SNAKE SB Дюбель-гвоздь усиленный для наружных работ

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

материал дюбель-гвоздя: стеклонаполненный нейлон

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

контейнер

оптовая упаковка

SNAKE SG Дюбель-гвоздь для внутренних работ

материал дюбель-гвоздя: стеклонаполненный полипропилен

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

контейнер

оптовая упаковка

SNAKE SB UK Дюбель-гвоздь усиленный с плоской шляпкой для акустических панелей

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

инструкция

материал дюбель-гвоздя: стеклонаполненный нейлон

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

контейнер

оптовая упаковка

Дюбель-гвоздь

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

армирование стекловолокном | отсутствие коррозии | низкая звукопроводность | низкая теплопроводность | простой монтаж | в 2 раза легче аналогов

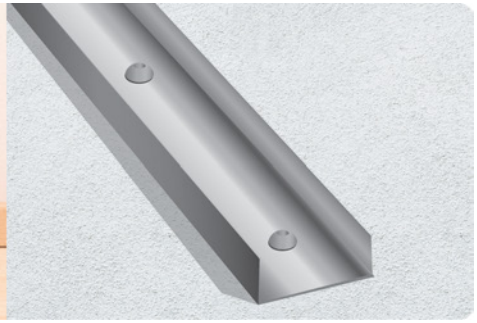

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель-гвозди SNAKE SB / SG предназначены для быстрого сквозного монтажа металлических профилей, кабель-каналов, плинтусов, хомутов для труб.

Дюбель SNAKE SB UK разработан специально для крепления акустических панелей.

Запатентованный пружинный дюбель SNAKE, благодаря материалам и форме, заменяет дюбель-гвоздь с металлическим гвоздем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1	d_1	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
SB 5x30	30	5	4	50	11	20
SB 6x40	40	6	6	60	12	30
SG 6x40	40	6	6	60	12	15
SB UK 6x50	50	6	10	70	14	30
SB UK 6x70	70	6	30	90	14	30

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления (вместе с t_{fix})
d_1 - диаметр шляпки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый сквозной монтаж
- широкая шляпка обеспечивает надежный прижим
- 3-х мерный изгиб создает повышенный момент сцепления дюбель-гвоздя с материалом основания
- дюбель-гвоздь не подвержен коррозии
- низкая теплопроводность
- низкая звукопроводность
- в 2 раза легче аналогов

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соотвествии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Забейте дюбель-гвоздь молотком в отверстие сквозь прикрепляемый материал.

ДЕМОНТАЖ

Срежьте шляпку.
Используйте защитные очки.

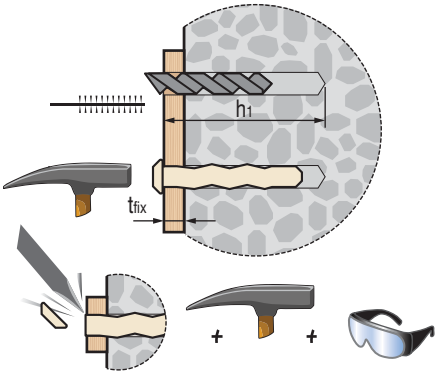

ФИКСАР
www.fiksar-group.ru
Эксклюзивный торговый представитель

МИНСТРОЙ РОССИИ

Добровольная сертификация РСТ

МИСиС

ФАСАДНЫЕ ДЮБЕЛИ ДЛЯ СКВОЗНОГО МОНТАЖА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

Конструкция шурупа предотвращает возможность поломки и гарантирует высокие нагрузки.

Специальные выступы внутри дюбеля предотвращают прокручивание шурупа.

Увеличенная зона раскрытия позволяет использовать дюбель практически во всех типах оснований.

Двойная распорная зона обеспечивает надежное сцепление в ячеистых бетонах.

АНФ-Б
полиамид 6

ДФ-Б
полиамид 66

Дюбель ДФ-Б имеет допуск на установку в сейсмических районах до 9 баллов. Полиамид 66 — низкое влагопоглощение и высокая прочность дюбеля.

АНФ-Л
полиамид 6

Фасадный дюбель

инструкция

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

ФИКСАР
www.fiksar-group.ru
Эксклюзивный торговый представитель

АНФ-Л Фасадный дюбель для сквозного монтажа

шестигранная головка с пресс-шайбой под ключ SW13 и насадку TORX T40

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа:
углеродистая сталь с низкотемпературной антикоррозийной обработкой методом термодиффузии с цинком

керамзитобетон

пенобетон газобетон

оптовая упаковка

Дюбели **АНФ-Л** имеют техническое свидетельство МИНСТРОЯ РОССИИ

МИНСТРОЙ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1*	h_{nom}	T_{inst}
	мм	мм	мм	мм	мм	мм
АНФ-Л 10x100	**100**	**10**	**30**	**80**	**70**	**11**
АНФ-Л 10x115	**115**	**10**	**45**	**80**	**70**	**11**
АНФ-Л 10x135	**135**	**10**	**65**	**80**	**70**	**11**
АНФ-Л 10x160	**160**	**10**	**90**	**80**	**70**	**11**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
h_{nom} - min. глубина установки
T_{inst} - max. момент затяжки

* Глубина сверления = длина дюбеля - толщина прикрепляемого материала + 10 мм

Материал основания	Допустимые нагрузки на вырыв
	кг
Ячеистый бетон, класс В3,5	**120**

Рекомендуется устанавливать фасадный дюбель при T > 0°C. При отрицательных температурах, перед установкой храните дюбель в теплом помещении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель АНФ-Л предназначен для сквозного монтажа элементов фасадных конструкций в легких ячеистых бетонах. Обеспечивает надежное крепление за счет дополнительной распорной зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- двойная распорная зона обеспечивает надежное сцепление в ячеистых бетонах
- усиленная конструкция специального шурупа предотвращает возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие нагрузки

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп до плотного соприкосновения пресс-шайбы шурупа с бортиком дюбеля.
   Не превышайте момент затяжки (T_{inst}).

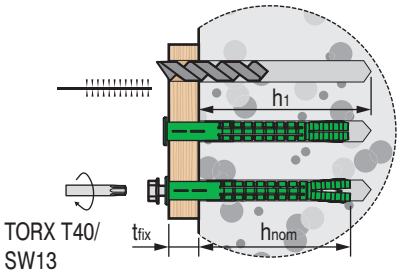

Фасадный дюбель

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

полиамид 66

ДФ-Б Фасадный универсальный дюбель для сквозного монтажа

ФИКСАР
www.fiksar-group.ru
Эксклюзивный торговый представитель

шестигранная головка с пресс-шайбой под ключ SW13 и насадку TORX T40

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа:
углеродистая сталь с низкотемпературной антикоррозийной обработкой методом термодиффузии с цинком

Дюбели **ДФ-Б** имеют техническое свидетельство МИНСТРОЯ РОССИИ

МИНСТРОЙ РОССИИ

бетон

полнотелый кирпич

пустотелый кирпич

керамзитобетон

пенобетон газобетон

оптовая упаковка

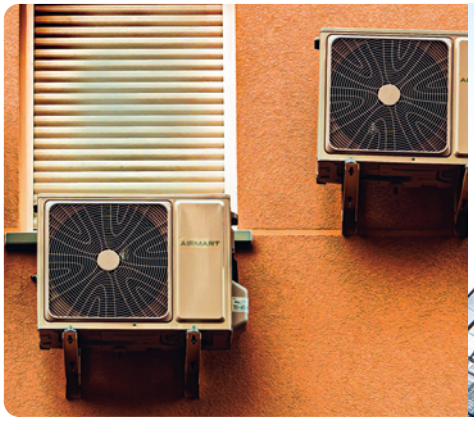

Фасадный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель ДФ-Б предназначен для сквозного монтажа элементов фасадных конструкций. Универсален, так как один вид дюбеля может применяться в разных материалах оснований. Удлиненное тело ДФ-Б позволяет закреплять элементы фасадных конструкций, а также широкие детали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- низкое влагопоглощение материала дюбеля
- высокая прочность
- высокие нагрузочные характеристики
- допуск на установку в сейсмических районах до 9 баллов
- усиленная конструкция специального шурупа предотвращает возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие нагрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1*	h_{nom}	T_{inst}***
	мм	мм	мм	мм	мм	Нм
ДФ-Б 10x60**	**60**	**10**	**10**	**60**	**50**	**25/ -**
ДФ-Б 10x80	**80**	**10**	**10**	**80**	**70**	**25/11**
ДФ-Б 10x100	**100**	**10**	**30**	**80**	**70**	**25/11**
ДФ-Б 10x115	**115**	**10**	**45**	**80**	**70**	**25/11**
ДФ-Б 10x135	**135**	**10**	**65**	**80**	**70**	**25/11**
ДФ-Б 10x160	**160**	**10**	**90**	**80**	**70**	**25/11**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
h_{nom} - min. глубина установки
T_{inst} - max. момент затяжки

* Глубина сверления = длина дюбеля - толщина прикрепляемого материала + 10 мм
** Рекомендуется использовать только в основаниях из бетона
*** Установка в бетон и полнотелый кирпич / пустотелый кирпич, газо- и пенобетон , керамзитобетон

Материал основания	Допустимые нагрузки на вырыв
	кг
Тяжелый бетон класса B25	**400**
Полнотелый керамический кирпич	**270**
Полнотелый силикатный кирпич	**200**
Керамзитобетон предел прочности на сжатие ⩾ 12,5 Н/мм²	**200**
Ячеистый бетон, класс B2,5	**75**
Пустотелый керамический или силикатный кирпич	**60**

Рекомендуется устанавливать универсальный фасадный дюбель при T > 0°C.
При отрицательных температурах, перед установкой, храните дюбель в теплом помещении.
Если нет возможности прочистить (продуть) отверстие, то просверлите его на 20 мм глубже.
При установке фасадного дюбеля в ячеистый бетон (газо- и пенобетон) рекомендуется сверлить отверстие диаметром 9 мм.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп до плотного соприкосновения пресс-шайбы шурупа с бортиком дюбеля. Контролируйте момент затяжки (T_{inst}).

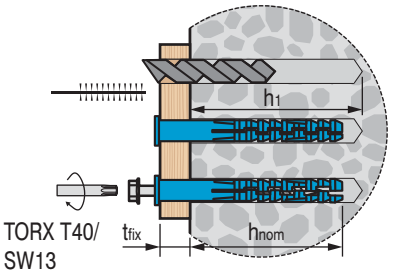

Фасадный дюбель

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

АНФ-Б Фасадный универсальный дюбель для сквозного монтажа

ФИКСАР
www.fiksar-group.ru
Эксклюзивный торговый представитель

шестигранная головка с пресс-шайбой под ключ SW13 и насадку TORX T40

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа:
углеродистая сталь с низкотемпературной антикоррозийной обработкой методом термодиффузии с цинком

Дюбели **АНФ-Б** имеют техническое свидетельство МИНСТРОЯ РОССИИ

МИНСТРОЙ РОССИИ

бетон | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон газобетон | оптовая упаковка

Фасадный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель АНФ-Б предназначен для сквозного монтажа элементов фасадных конструкций. Универсален, так как один вид дюбеля может применяться в разных материалах оснований. Удлиненное тело АНФ-Б позволяет закреплять элементы фасадных конструкций, а также широкие детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1*	h_{nom}	T_{inst}***
	мм	мм	мм	мм	мм	Нм
АНФ-Б 10x60**	**60**	**10**	**10**	**60**	**50**	**25/ -**
АНФ-Б 10x80	**80**	**10**	**10**	**80**	**70**	**25/11**
АНФ-Б 10x100	**100**	**10**	**30**	**80**	**70**	**25/11**
АНФ-Б 10x115	**115**	**10**	**45**	**80**	**70**	**25/11**
АНФ-Б 10x135	**135**	**10**	**65**	**80**	**70**	**25/11**
АНФ-Б 10x160	**160**	**10**	**90**	**80**	**70**	**25/11**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
h_{nom} - min. глубина установки
T_{inst} - max. момент затяжки

* Глубина сверления = длина дюбеля - толщина прикрепляемого материала + 10 мм
** Рекомендуется использовать только в основаниях из бетона
*** Установка в бетон и полнотелый кирпич / пустотелый кирпич, газо- и пенобетон , керамзитобетон

Материал основания	Допустимые нагрузки на вырыв
	кг
Тяжелый бетон класса B25	**400**
Полнотелый керамический кирпич	**100**
Полнотелый силикатный кирпич	**130**
Ячеистый бетон, класс B3,5	**120**
Пустотелый керамический или силикатный кирпич	**50**

Рекомендуется устанавливать универсальный фасадный дюбель при T > 0°C.
При отрицательных температурах, перед установкой, храните дюбель в теплом помещении.
Если нет возможности прочистить (продуть) отверстие, то просверлите его на 20 мм глубже.
При установке фасадного дюбеля в ячеистый бетон (газо- и пенобетон) рекомендуется сверлить отверстие диаметром 9 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие нагрузочные характеристики
- усиленная конструкция специального шурупа предотвращает возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие нагрузки

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп до плотного соприкосновения пресс-шайбы шурупа с бортиком дюбеля. Не превышайте момент затяжки (T_{inst}).

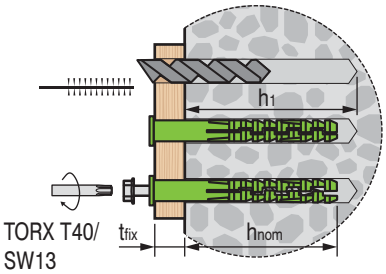

Шайба со скосом

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

Шайба со скосом

материал шайбы: нейлон

оптовая упаковка

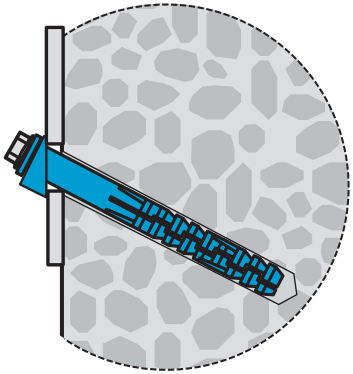

ПРИМЕНЕНИЕ

Шайба со скосом предназначена для крепления фасадных дюбелей ДФ-Б, АНФ-Б, АНФ-Л под углом к материалу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

d_1	d_2	Угол наклона
мм	мм	
11	22	30°
d_1 - внутренний диаметр	d_2 - внешний диаметр	

Ограничительная втулка

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

армирование СТЕКЛО волокном

Ограничительная втулка для заклепки

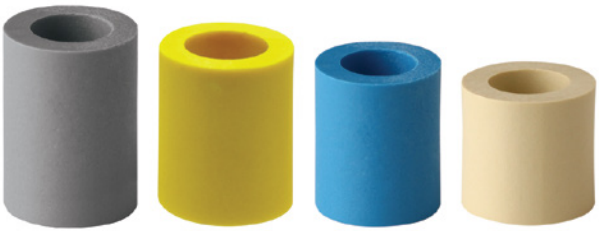

материал втулки: армированный стекловолокном нейлон безусадочный

контейнер оптовая упаковка

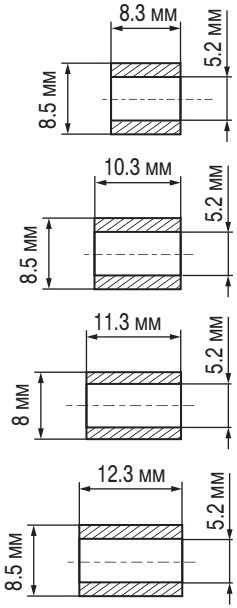





ПРИМЕНЕНИЕ

При монтаже фиброцементных плит к металлической подсистеме вентилируемого фасада вытяжными заклепками на плиту оказывается значительное давление, что может привести к её разрушению.

Чтобы это предотвратить используются ограничительные втулки, которые принимают на себя нагрузку, образующуюся при установке вытяжной заклепки.

Таким образом осуществляется надежный монтаж фиброплиты, позволяющий избежать повреждений плиты при монтаже и компенсировать небольшие сдвиги, возникающие при тепловом расширении между плитой и металлическими направляющими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	t_{fix}	d_1	d_2
	мм	мм	мм	мм
8,5/5,2 x 8,3 (бежевая/черная)	**8,3**	**6**	**8,5**	**5,2**
8,5/5,2 x 10,3 (голубая/черная)	**10,3**	**8**	**8,5**	**5,2**
8/5,2 x 11,3 (желтая)	**11,3**	**9**	**8,0**	**5,2**
8,5/5,2 x 12,3 (серая)	**12,3**	**10**	**8,5**	**5,2**

L - длина втулки
t_{fix} - толщина фиброцементной плиты
d_1 - внешний диаметр
d_2 - внутренний диаметр

Дюбель для строительных лесов

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PNG Дюбель для крепления строительных лесов

материал дюбеля: нейлон

бетон | природный камень | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич | керамзитобетон | пенобетон газобетон

коробка | оптовая упаковка

материал шурупа с кольцом: электрооцинкованная сталь

Варианты поставки:
- с шурупом;
- без шурупа.

Шуруп с кольцом DIN 4420 Ø 12 мм
Ø внутреннего отверстия кольца 23 мм
Шуруп может использоваться многократно.

Длина шурупа, мм	**90**	**120**	**160**	**190**	**230**	**300**	**350**	**450**
Полезная длина, мм	**15**	**45**	**85**	**115**	**155**	**225**	**275**	**375**

Дюбель для строительных лесов

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель PNG предназначен для крепления строительных лесов к наружным и внутренним поверхностям зданий. Удлиненная версия дюбеля предназначена для прохождения толстых слоев штукатурки, лепнины на исторических зданиях, а также для прохождения слоя утеплителя толщиной до 70 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t	h_1	Ø шурупа
	мм	мм	мм	мм	мм
PNG 14x70	**70**	**14**	**-**	**80**	**12**
PNG 14x100	**100**	**14**	**30**	**110**	**12**
PNG 14x140	**140**	**14**	**70**	**150**	**12**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t - max. толщина слоя штукатурки / утеплителя
h_1 - глубина сверления (вместе с t)
Ø - диаметр

Материал основания	Рекомендуемые нагрузки на вырыв
	кг
Тяжелый бетон класса B25	**500**
Полнотелый кирпич	**450**

Рекомендуется устанавливать дюбель при T > 0°C. При отрицательных температурах, перед установкой, храните дюбель в теплом помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предохранитель препятствует проталкиванию шурупа в дюбель в процессе установки, монтаж возможен только способом закручивания распорного элемента
- потайной бортик обеспечивает установку дюбеля в одной плоскости с основанием, предотвращая проталкивание дюбеля в процессе монтажа
- стопорные крылья предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии в момент установки
- перемычка защищает от преждевременного раскрытия и изгибания при монтаже

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.



Сетчатая гильза

инструкция

Сетчатая гильза

материал гильзы: полипропилен

пустотелый кирпич

керамзитобетон

оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ

Сетчатая гильза предназначена для равномерного распределения химического состава анкера в пустотелых основаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	d_1
	мм	мм	мм	
P8M 12x50	50	12	55	M8-M10
P8V 12x80	80	12	85	M8-M10
P10M 16x85	85	16	90	M10-M12
P10V 16x130	130	16	135	M10-M12
P12M 20x85	85	20	90	M12-M16
P12 V 20x130	130	20	135	M12-M16

L - длина гильзы
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
d_1 - диаметр подходящей шпильки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- конструкция гильзы обеспечивает установку в пустотелые основания
- сетчатая структура гильзы позволяет правильно распределять химический состав и обеспечивает надёжное сцепление с материалом основания
- втулка-колпачок позволяет центрировать резьбовую шпильку в отверстии

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите гильзу в отверстие.
4. Полностью заполните гильзу химическим анкером.
5. Установите шпильку.



* с учётом инструкции производителя химического анкера

Крепление для стяжек

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDR Дюбель для крепления стяжек

белый

черный
атмосферостойкий

материал дюбеля: нейлон

бетон | природный камень | полнотелый кирпич

пакет | оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель PDR предназначен для монтажа к стене пучков проводов и кабелей, связанных стяжкой. Дюбель черного черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	b
	мм	мм	мм	мм
PDR	**41**	**8**	**41**	**8,5**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
b - max. ширина стяжки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Размеры установочной площадки позволяют использовать широкий диапазон типоразмеров стяжек.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие. Обращайте внимание на расположение прорези установочной площадки перед монтажом.

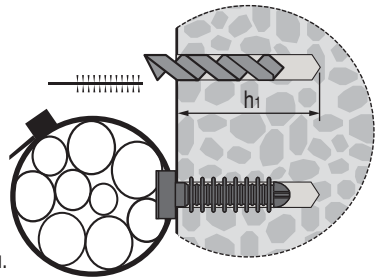

Закручивать дюбель НЕЛЬЗЯ!

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Кабельная стяжка

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PRN Кабельная стяжка

PRNS Кабельная стяжка атмосферостойкая

материал стяжки: нейлон

пакет оптовая упаковка

ВЫСОКАЯ прочность

НИЗКОЕ влаго поглощение

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабельная стяжка PRN предназначена для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок.
Кабельная стяжка PRNS обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению.
Минимальная температура монтажа -5°С. Для монтажа пучков проводов и кабелей в твердые материалы (бетон, кирпич, камень) рекомендуем использовать крепление для стяжек PDR.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкость монтажа
- низкое влагопоглощение материала
- высокая прочность
- широкий диапазон температур использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	b	d_1	Прочность на разрыв
	мм	мм	мм	кг
PRNS, PRN 150	150	3,5	3-35	18
PRNS, PRN 200	200	4,8	5-50	22
PRNS, PRN 290	290	4,8	5-80	22
PRNS, PRN 370	370	4,8	5-100	22

L - длина стяжки b - ширина стяжки d_1 - диаметр пучка

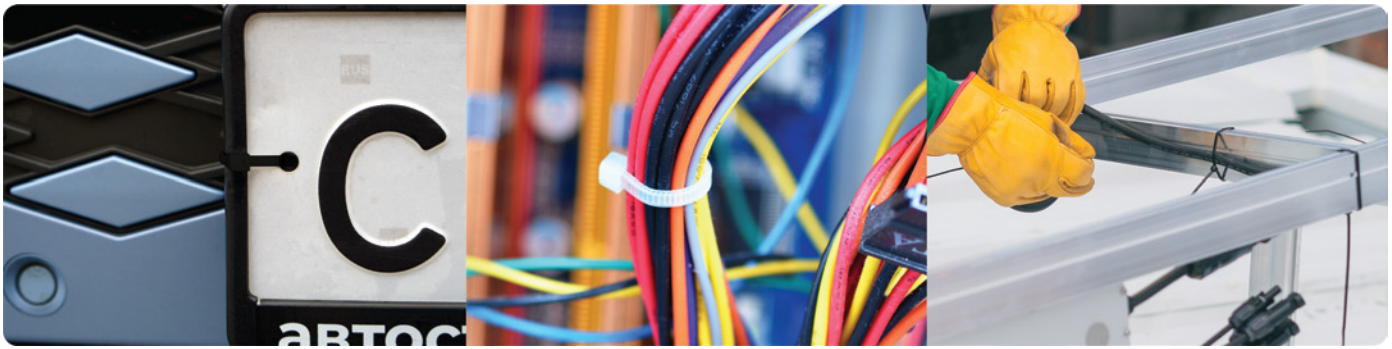

Кабельная стяжка

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PRM Многоразовая стяжка

ЗАМОК многоразовый | ВЫСОКАЯ прочность | НИЗКОЕ влагопоглощение | бережливое потребление

материал стяжки: нейлон

пакет | оптовая упаковка

прозрачный | белый | серый | черный атмосферостойкий | оранжевый | зеленый | темно-зеленый | синий

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоразовая стяжка PRM предназначена для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок, организации аккуратного хранения, туризма и рыбалки.
Стяжка черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- замок позволяет использовать стяжку многократно
- низкое влагопоглощение материала
- высокая прочность
- широкий диапазон температур использования
- широкая цветовая гамма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	b	d_1	Прочность на разрыв
	мм	мм	мм	кг
PRM 120	**120**	**7,5**	**10-25**	**25**
PRM 200	**200**	**7,5**	**10-50**	**25**
PRM 300	**300**	**7,5**	**10-80**	**25**

L - длина стяжки | b - ширина стяжки | d_1 - диаметр пучка

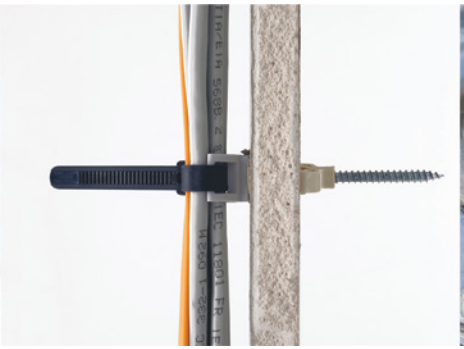

Дюбель-хомут

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDX Дюбель-хомут нейлоновый

материал дюбель-хомута: нейлон

бетон

полнотелый кирпич

пакет оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель-хомут PDX предназначен для быстрого и надёжного крепления круглого кабеля, металлорукава, гофрорукава. Дюбель-хомут монтируется вместе с обхваченным кабелем в просверленное отверстие в стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1	w	d_1	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон, кирпич
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PDX 5-10	46	6	30	11	5 - 10	5
PDX 11-18	54	6	32	15	11 - 18	5
PDX 19-25	64	6	32	23	19 - 25	5

L - длина дюбель-хомута
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления
w - ширина дюбель-хомута
d_1 - диаметр кабеля

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрое и надёжное крепление кабеля к бетонным и кирпичным поверхностям осуществляется без использования дюбелей и шурупов.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Вставьте дюбель-хомут вместе с обхваченным кабелем в отверстие.



Монтажная площадка

инструкция

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDS Монтажная площадка для стяжки

материал площадки: нейлон

пакет контейнер оптовая упаковка

белый серый черный атмосферостойкий

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

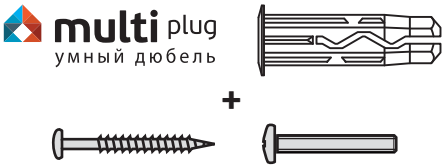

ПРИМЕНЕНИЕ

Площадка PDS предназначена для электромонтажных работ. Позволяет при помощи хомута/кабельной стяжки закрепить к любому основанию пучки проводов или трубу. Площадка черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø шурупа	Ø винта	b
	мм		мм
PDS	**3 - 4,5**	**M3 - M4**	**8,5**

Ø - диаметр b - max. ширина стяжки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий диапазон Ø прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки)
- возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям
- возможность регулировки крепления

МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

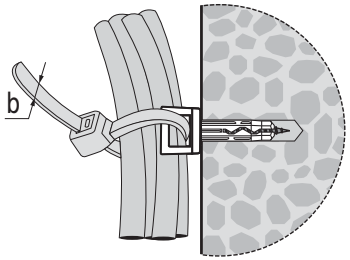

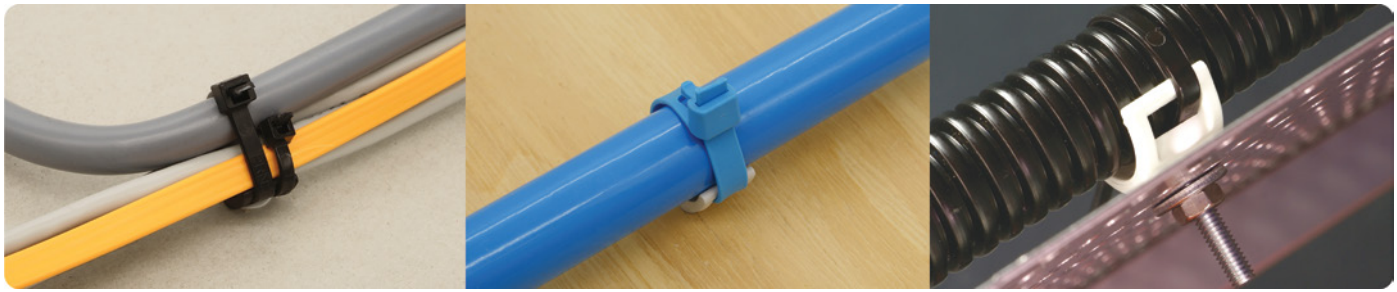

Крепежная скоба

инструкция

PSC Крепежная скоба

прозрачный | белый | серый | черный атмосферостойкий

материал скобы: полипропилен
материал гвоздя: закаленная электрооцинкованная сталь

коробка | контейнер

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепежная скоба PSC предназначена для крепления проводов и кабелей.
Скоба изготовлена из полипропилена устойчивого к механическому, температурному и химическому воздействиям. Благодаря гибкости материала имеется допуск по диаметру прикрепляемого кабеля. Скоба черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый и простой монтаж
- широкий диапазон Ø прикрепляемого кабеля

ТИП	Ø кабеля мм
PSC 3x5	плоский 3x5
PSC 4x6	плоский 4x6
PSC 6x9	плоский 6x9
PSC 3-5	3-5
PSC 4-6	4-6
PSC 5-7	5-7
PSC 7-10	7-10
PSC 8-12	8-12
PSC 10-14	10-14
PSC 14-20	14-20
PSC 18-22	18-22
PSC 20-26	20-26

Ø - диаметр

PDSC Дюбель для скобы

материал дюбеля: полиэтилен

бетон

природный камень

полнотелый кирпич



оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

PDSC - дюбель для крепления крепежных скоб PSC в твердые материалы, такие как бетон и кирпич.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	h_1
	мм	мм	мм
PDSC 6x25	**25**	**6**	**30**

L - длина дюбеля d_0 - диаметр сверла h_1 - min. глубина сверления

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие Ø 6 мм.
   Минимальная глубина сверления составляет 30 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Забейте гвоздь молотком.

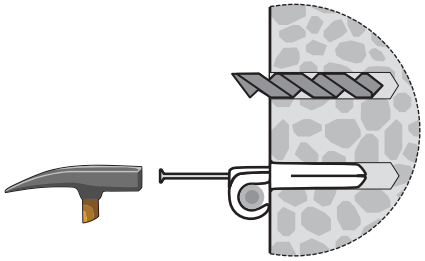

Крепеж-клипса для трубы

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PDF Крепеж-клипса для трубы с фиксатором

материал крепеж-клипсы: нейлон

пакет оптовая упаковка

ЗАМОК МНОГОРАЗОВЫЙ

белый серый черный атмосферостойкий

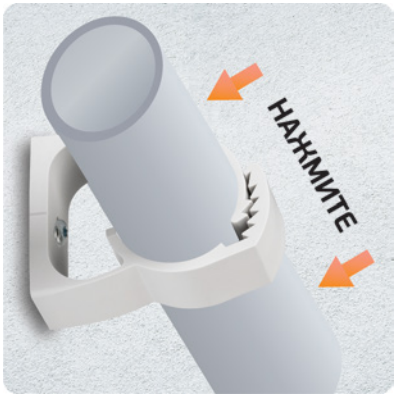

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø трубы	t	Ø дюбеля	Ø шурупа	Ø винта
	мм	мм	мм	мм	
PDF 14 - 18	14 - 18	5	5 - 6	3,5	М3
PDF 20 - 25	20 - 25	5	5 - 6	3,5	М3
PDF 26 - 32	26 - 32	5	5 - 6	3,5	М3
PDF 35 - 42	35 - 42	5	5 - 6	3,5	М3

Ø - диаметр t - толщина монтажной площадки

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепеж-клипса предназначена для крепления медных, стальных, пластиковых труб. Клипса черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- замок обеспечивает быструю надежную фиксацию и облегчает демонтаж
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям
- возможность повторного использования

МОНТАЖ

1. Закрепите крепеж-клипсу к основанию.
2. Нажатием на трубу зафиксируйте замок клипсы.



НАЖМИТЕ

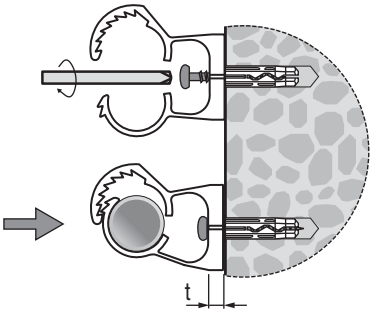

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

Крепеж-клипса для трубы

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

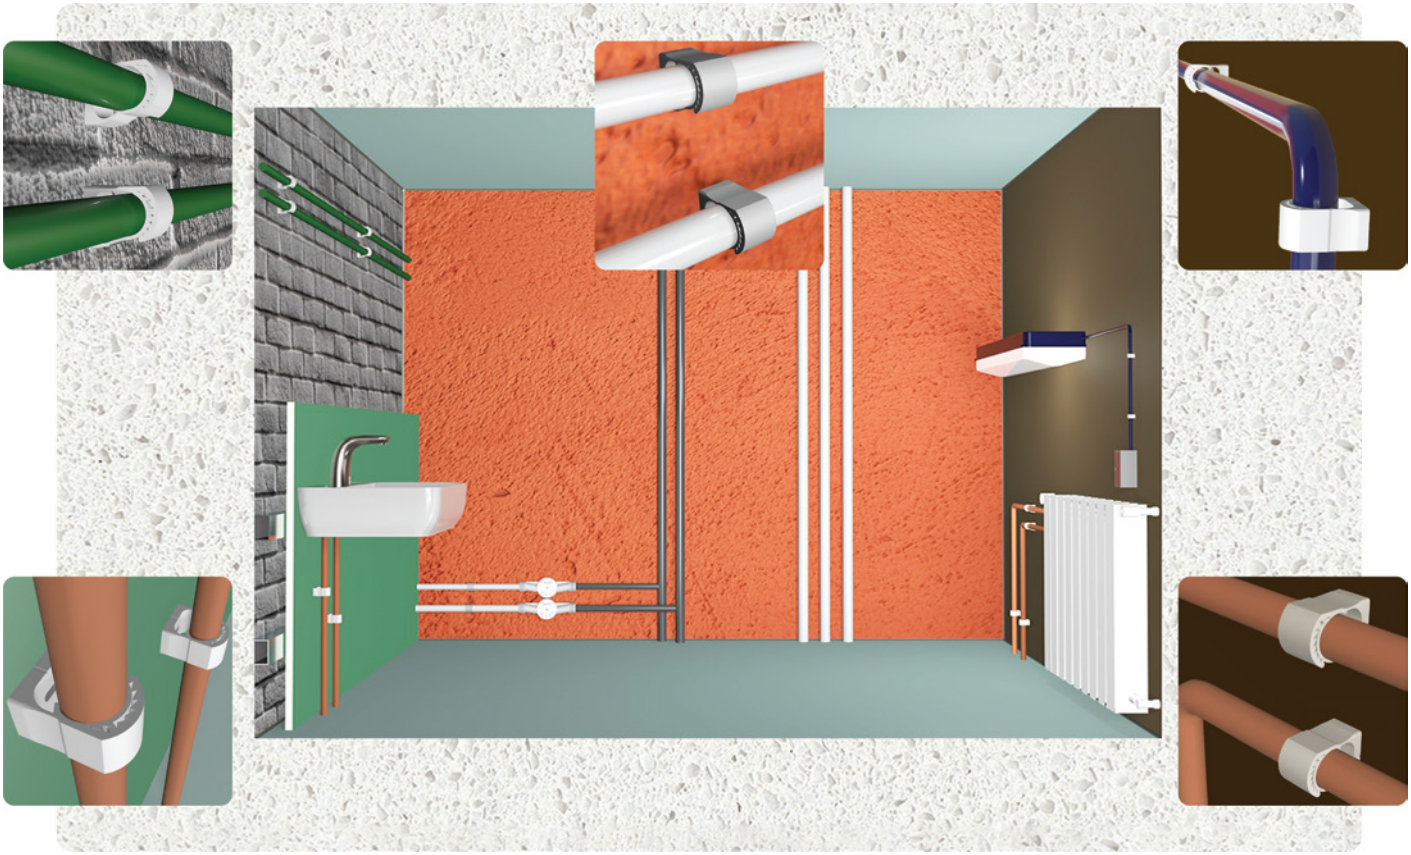



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

Ремешок для труб и кабеля

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PRNT Ремешок с установочной площадкой

материал ремешка: нейлон

пакет оптовая упаковка

белый серый черный атмосферостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ

Ремешок предназначен для крепления водопроводных, фановых, гофрированных труб и электротехнических кабелей к любым основаниям. Ремешок черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможность регулировки крепления
- низкое влагопоглощение материала
- высокая прочность
- широкий диапазон температур использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø трубы / кабеля	b	Прочность на разрыв
	мм	мм	кг
PRNT 16-32	16÷32	7,7	40
PRNT 32-63	32÷63	7,7	40

Ø - диаметр b - ширина ремешка

Ремешок для труб и кабеля

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ВЫСОКАЯ прочность

НИЗКОЕ влаго поглощение

Варианты поставки:
- в комплекте с дюбелем multi plug и шурупом;
- без комплекта.

КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6

Шуруп 4х30

multi plug
умный дюбель

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



	бетон	кирпич	пенобетон*	газобетон*, гипсолитовая плита	гипсокартон, ДСП
кг	40	25	7	10	10

* - пенобетон / газобетон прочностью В2,5

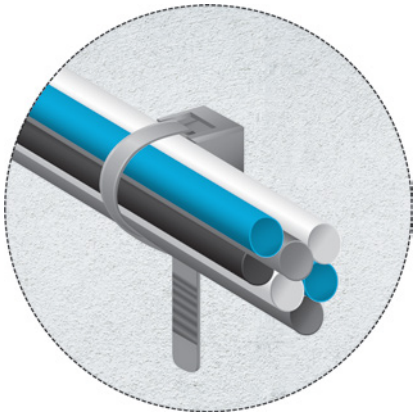

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие Ø 5 мм для гипсолитовых плит и пористых оснований, Ø 6 мм для остальных оснований. Минимальная глубина сверления 30 мм.
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрепите монтажную площадку. Зафиксируйте кабель, трубу или металлорукав.

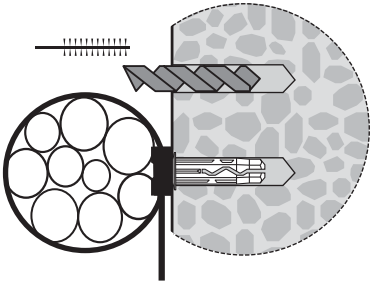

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

Комплект монтажника

инструкция

разработано
ЕВРОПАРТНЕР

Комплект монтажника

multi set
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Шуруп MULTI SCREW

Дюбель MULTI PLUG

+

бита TORX

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

пустотелый кирпич

керамзитобетон

пенобетон
газобетон
гипсолитовая плита

гипсокартон
ДСП

блистер

оптовая упаковка

В комплекте монтажника:
нейлоновый дюбель - 16 шт.;
шуруп - 16 шт.; бита - 1 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Конструктивные особенности дюбеля позволяют осуществлять крепления в любые основания.

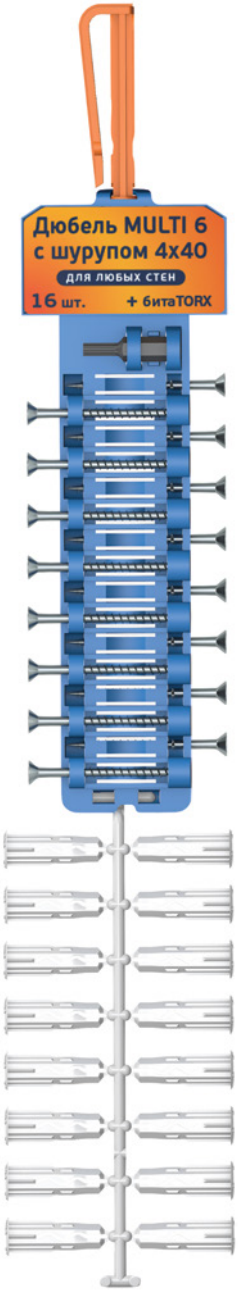

Комплект монтажника

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобство использования
- шестигранная форма предотвращает прокручивание дюбеля в отверстии в момент установки
- широкий, но тонкий бортик препятствует продавливанию в материал основания
- профессиональный шуруп обеспечивает надежный и легкий монтаж
- шлиц torx - надежная фиксация рабочего инструмента
- нормированное оцинкованное покрытие шурупа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Дюбель	Шуруп	Установка		
			d_0	t_{fix}	h_1
	Ø x L	Ø x L			
	мм	мм	мм	мм	мм
multi 6 / 4x40	**6x25**	**4x40**	**6(5*)**	**10**	**30**
multi 6 / 4x45	**6x25**	**4x45**	**6(5*)**	**20**	**30**
multi 8 / 4x40	**8x32**	**4x40**	**8(6*)**	**10**	**37**
multi 8 / 4x50	**8x32**	**4x50**	**8(6*)**	**20**	**37**

Ø - диаметр
L - длина
d_0 - диаметр сверла

t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
* - диаметр сверла для гипсолита, пенобетона и газобетона

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ

кг	бетон, полнотелый кирпич	пустотелый кирпич	пенобетон / газобетон* / гиполитовая плита	гипсокартон 1 лист / 2 листа
multi 6	**40**	**25**	**7 / 10 / 15**	**10 / 15**
multi 8	**60**	**40**	**10 / 15 / 20**	**12 / 20**

* - пенобетон / газобетон прочностью B2,5

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.

Установка в бетон.



Установка в гипсокартон.



Установка в пустотелый кирпич.



TSM Комплект дверного ограничителя



материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: нержавеющая сталь
материал ограничителя: термопластичный эластомер (ТЭП)

бетон

природный камень

блистер

оптовая упаковка

Состав комплекта:
ограничитель - 1 шт.;
дюбель нейлоновый - 1 шт.;
шуруп нержавеющий - 1 шт.


Белый | Сосна | Бук | Темно-коричневый | Серый | Черный

Комплект дверного ограничителя

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект состоит из нейлонового дюбеля, нержавеющего шурупа и декоративного ограничителя различных расцветок. Ограничитель диаметром 35 мм изготовлен из износостойкого эластомера. Крепление к полу осуществляется при помощи шурупа и дюбеля. Ограничитель выполняет функцию упора, ограничивая ход двери и предотвращая повреждение стен и двери.
Изделие подходит для жилых и офисных помещений. Легко устанавливается и, при необходимости, легко демонтируется.

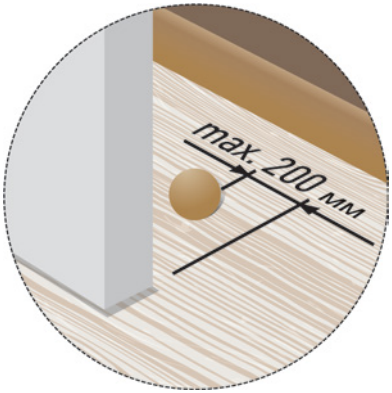

ПРЕИМУЩЕСТВА

- устойчив к перепадам температур
- дверное полотно защищено от повреждений благодаря высокой эластичности материала ограничителя
- возможность применения комплекта в условиях повышенной влажности

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие диаметром 8 мм. Минимальная глубина сверления 45 мм. Рекомендуемое расстояние от центра отверстия до края двери не более 200 мм.
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Затяните шуруп ключом SW10.
5. Наденьте ограничитель до фиксации.

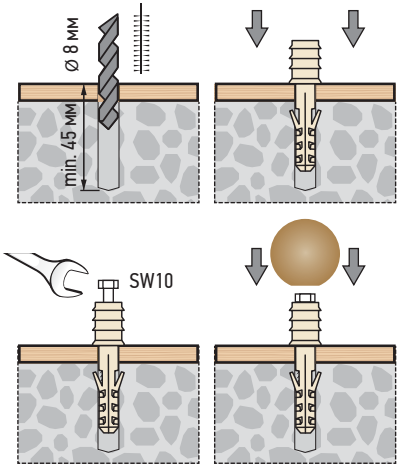

Комплект крепления зеркала

инструкция

Комплект крепления зеркала

материал втулки, колпачка: АБС - пластик
материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь

блистер оптовая упаковка

КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6 Шуруп 4х35 мм

multi plug
умный дюбель

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



бетон | полнотелый кирпич | пустотелый кирпич | гипсокартон ДСП | пенобетон газобетон

Ø 6 мм Ø 5 мм

Состав комплекта:
втулка - 4 шт.; колпачок - 4 шт.;
дюбель MULTI 6х25 мм - 4 шт.;
шуруп универсальный 4х35 мм - 4 шт.

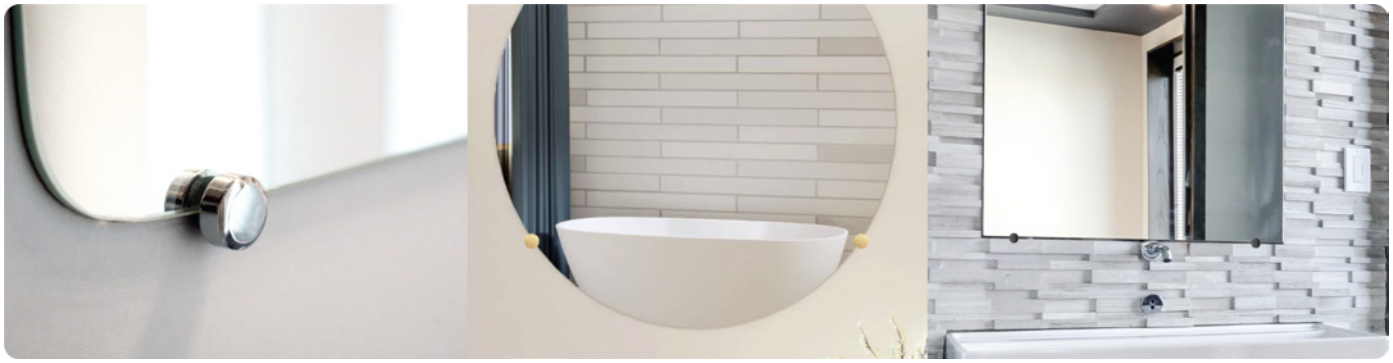

Комплект крепления зеркала

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Варианты поставки:
- в комплекте с дюбелем multi plug и шурупом;
- без комплекта.

ТИП	Ø мм
Комплект крепления зеркала (зеленый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (серый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (коричневый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (черный гранит)	18
Комплект крепления зеркала (белое гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (белое рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (хром матовое гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (хром гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (хром рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (золото гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (золото рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (черное гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (черное рифленое)	18

Ø - диаметр

ПРИМЕНЕНИЕ

Круглые держатели втулки обхватывают зеркало, плотно прижимая его к стене.
Колпачок покрыт однокомпонентной эмалью для пластмасс с последующим нанесением защитного слоя лака. Такое покрытие имеет высокие показатели стойкости к спиртосодержащим веществам, кремам, моющим средствам и истиранию.
Входящий в комплект универсальный дюбель позволяет произвести крепление в любые материалы основания.
Один комплект крепления рассчитан на установку зеркала толщиной до 5 мм и общей площадью до 1 м^2.

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие Ø 6(5*) мм. Минимальная глубина сверления 30 мм.
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп сквозь втулку.
5. Установите зеркало. Закрутите колпачок.

* - в пенобетоне и газобетоне

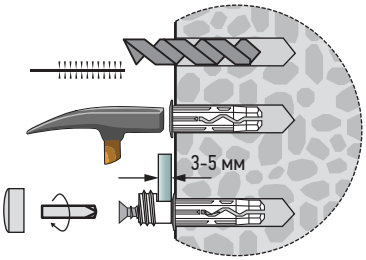

Комплект крепления бойлера

инструкция

PWB 100 Комплект крепления бойлера до 100 л с крюком-шурупом

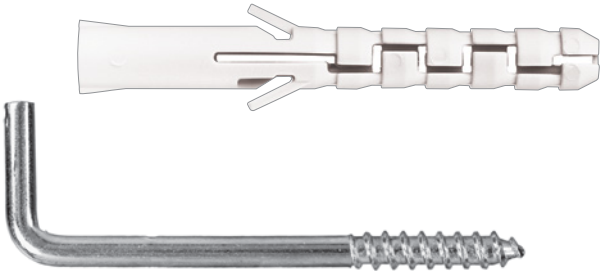

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

материал дюбеля: нейлон
материал крюка-шурупа: электрооцинкованная сталь

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

блистер

оптовая упаковка

В комплекте PWB 100:
нейлоновый дюбель - 2 шт.;
крюк-шуруп - 2 шт.

PWB 200 Комплект крепления бойлера до 200 л с шпилькой



качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

материал дюбеля: нейлон
материал шпильки: электрооцинкованная сталь
материал шайбы и гайки: электрооцинкованная сталь

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

блистер

оптовая упаковка

В комплекте PWB 200: нейлоновый дюбель - 2 шт.;
сантехническая шпилька - 2 шт.; шайба - 2 шт.; гайка - 4 шт.

Торцевая часть шпильки имеет шлиц TORX T25

Комплект крепления бойлера

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1	SW	Рекомендуемый объем бойлера
	мм	мм	мм	мм	мм	л
PWB 100	**80**	**10**	**2 - 10**	**85**	**-**	**до 100**
PWB 200	**70**	**14**	**2 - 30**	**75**	**17**	**до 200**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
SW - размер под ключ

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите крюк (PWB 100) | Закрутите шпильку (PWB 200).
5. Установите бойлер | Затяните гайку (PWB 200).

PWB 100



PWB 200

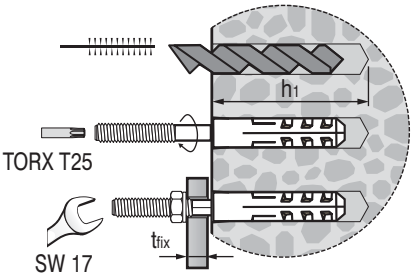

Комплект крепления раковины

инструкция

PWR Комплект крепления раковины



материал дюбеля: нейлон
материал шпильки, гайки и шайбы:
электрооцинкованная сталь
материал гайки-втулки и колпачка: полиэтилен

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

блистер

оптовая упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1	SW	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PWR 20	**50**	**10**	**10 - 20**	**55**	**13**	**100**
PWR 30	**50**	**10**	**10 - 30**	**55**	**13**	**100**
PWR 50	**60**	**12**	**10 - 50**	**65**	**13**	**150**
PWR 70	**60**	**12**	**30 - 70**	**65**	**13**	**150**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
SW - размер под ключ

В комплекте PWR: нейлоновый дюбель - 2 шт.:, сантехническая шпилька - 2 шт.; оцинкованная гайка - 2 шт.; оцинкованная шайба - 2 шт.; гайка-втулка с эксцентриком и колпачком - 2 шт.

Торцевая часть шпильки имеет шлиц TORX T25

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шпильку.
5. Установите раковину. Закрутите гайку-втулку.
6. Затяните гайку. Наденьте колпачок.

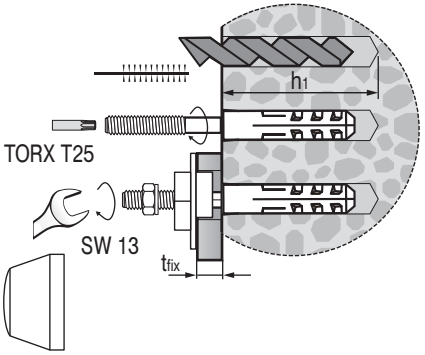

Комплект крепления унитаза

инструкция

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

PWC Комплект крепления унитаза и писсуара

НЕРЖ крепеж



качество НЕЙЛОН + 40°С - +80°С надежность

колпачок белый

колпачок хром

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа и шайбы: нержавеющая сталь
материал втулки и колпачка: полиэтилен

бетон

природный камень

полнотелый кирпич

блистер

оптовая упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	t_{fix}	h_1	SW	Рекомендуемые нагрузки на вырыв бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PWC 20	**65**	**8**	**10 - 20**	**75**	**10**	**60**
PWC 40	**40**	**8**	**20 - 40**	**65**	**10**	**60**

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_1 - min. глубина сверления
SW - размер под ключ

В комплекте PWC: нейлоновый дюбель - 2 шт.; сантехнический шуруп - 2 шт.; нержавеющая шайба - 2 шт.; втулка - 2 шт.; колпачок - 4 шт.

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Установите унитаз. Вставьте втулку.
5. Затяните шуруп. Наденьте колпачок.

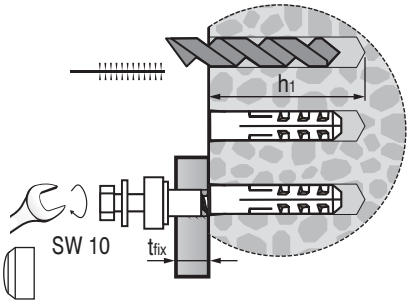

Комплект крепления ступеней

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PLB Комплект крепления ступеней лестницы к бетонному основанию

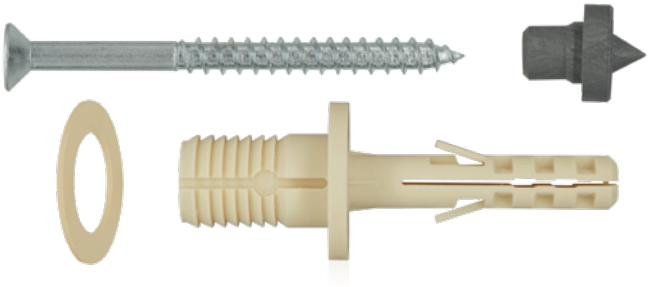

материал дюбеля и шайбы: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь
материал керна: стеклонаполненный нейлон

бетон природный камень

пакет оптовая упаковка

Состав комплекта PLB: распорный нейлоновый дюбель, шайба регулировочная, шуруп оцинкованный ГОСТ 1145-80, разметочный керн

PLM Комплект крепления ступеней лестницы к металлическому основанию

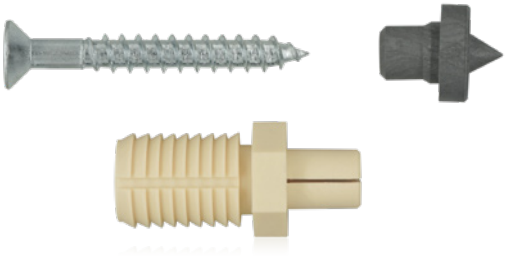

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь
материал керна: стеклонаполненный нейлон

металл

пакет оптовая упаковка

Состав комплекта PLM: распорный нейлоновый дюбель, шуруп оцинкованный ГОСТ 1145-80, разметочный керн

Комплект крепления ступеней

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект PLB предназначен для крепления ступеней лестницы к полнотелым основаниям. Комплект дополнительно содержит регулировочные шайбы для устранения неровности поверхности.
Комплект PLM предназначен для установки в стальной пустотелый профиль. Благодаря короткому распорному элементу дюбеля комплект может использоваться с узким стальным профилем.

Комплекты предназначены для крепления деревянных ступеней и древесных панелей толщиной ⩾ 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Шуруп	Основание		Ступень		t	SW
	Ø x L	d_0	h_1	d_1	h_2		
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
PLB	**6x70**	**8**	**55**	**14**	**25**	**3**	**-**
PLM	**6x40**	**9**	**-**	**14**	**25**	**5**	**15**

Ø - диаметр
L - длина
d_0 - диаметр сверла (основание)
h_1 - min. глубина сверления (основание)
d_1 - диаметр сверла (ступень)
h_2 - min. глубина сверления (ступень)
t - высота бортика
SW - размер под ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- геометрия соединительной втулки позволяет поглощать вибрации и предотвращает скрип
- геометрия дюбеля PLB позволяет создать надежное и долговременное крепление в полнотелых основаниях, а регулировочная шайба обеспечивает выравнивание неровности поверхности основания
- небольшая распорная зона дюбеля PLM позволяет производить монтаж в узкий металлический профиль
- керн облегчает разметку под сверление

PLB **PLM**

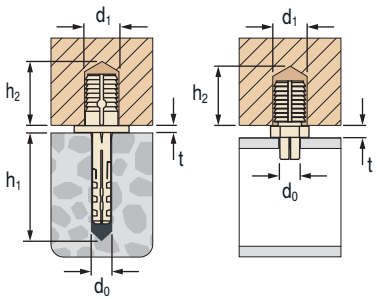

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстия в основании в соответствии с таблицей (d_0, h_1). Прочистите отверстия (PLB).
2. Установите разметочные керны в отверстие.
3. Разметьте на ступени места под сверление.
4. Установите дюбели в отверстия. Для устранения неровности поверхности используйте регулировочные шайбы (PLB).
5. Просверлите отвестия в ступени в соответствии с таблицей (d_1, h_2). Для наилучшей фиксации используйте столярный клей.
6. Плотно зафиксируйте ступень.

PLB

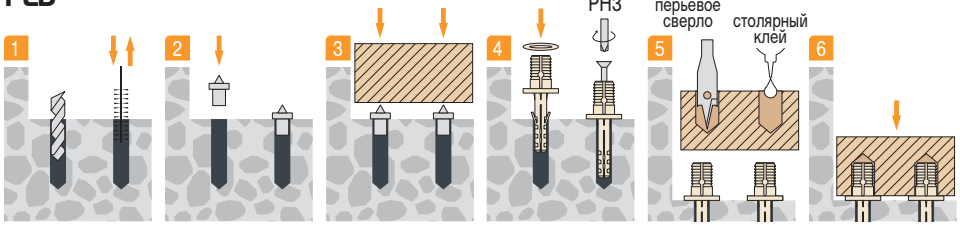

PLM

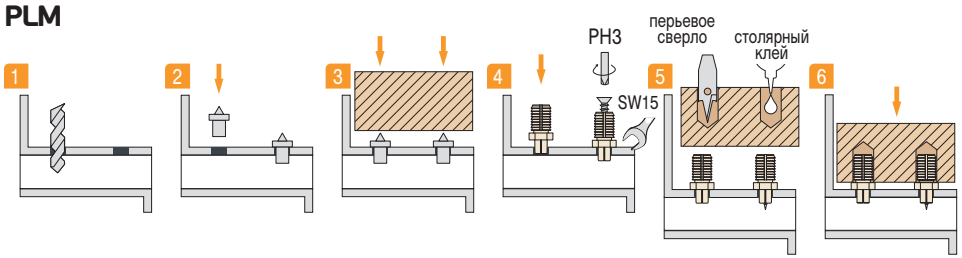

Разметочный керн

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PLK Разметочный керн



материал керна: армированный стекловолокном нейлон

бетон

природный камень

пакет

ПРИМЕНЕНИЕ

Разметочный керн предназначен для разметки мест под сверление в деревянных лестничных ступенях и иных изделиях из дерева. Благодаря материалам и форме заменяет металлический керн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d_0	d_1
	мм	мм	мм
PLK	8	8 (9*)	14

L - длина
d_0 - диаметр сверла
d_1 - диаметр бортика
* - для металла

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий бортик диаметром 14 мм предотвращает проваливание керна в отверстие
- керн может использоваться не менее 150 раз



МОНТАЖ

1. Просверлите отверстия в основании диаметром d_0.
2. Установите разметочные керны в отверстия.
3. Разметьте места под сверление.
4. Просверлите отверстия в деревянной ступени.

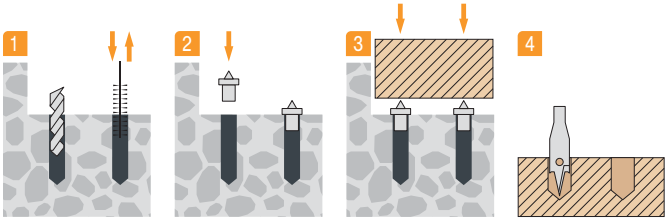

инструкция

Накладка на ножку

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Накладка на мебельную ножку

прозрачный коричневый

материал накладки: полипропилен

блистер оптовая упаковка

Варианты поставки:
- в комплекте с шурупом;
- без комплекта.

КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Шуруп 4х25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Накладка на мебельную ножку применяется для защиты пола, облегчения передвижения мебели, приглушения звука при перестановке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ø накладки	h	Шуруп	d_0	h_1
		Ø x L		
мм	мм	мм	мм	мм
24	**7**	**4x25**	**2**	**20**

Ø - диаметр
h - высота
L - длина
d_0 - диаметр сверла
h_1 - min. глубина сверления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый и простой монтаж
- комплектный шуруп позволяет плотно закрепить накладку к ножке
- накладка не смещается при эксплуатации

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1).
2. Закрутите шуруп в отверстие сквозь накладку.



Колпачок декоративный

инструкция

Колпачок декоративный с втулкой

материал втулки, колпачка: полиэтилен

белый хром гладкое черный

пакет оптовая упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ø шурупа	Ø винта	Ø колпачка	h
мм		мм	мм
3,5 - 4	M3 - M4	12,5	5
4 - 5	M4 - M5	14,5	6

Ø - диаметр h - высота колпачка

Применяется для декорирования головки шурупа или винта как потайной, так и полукруглой формы. Придает изделию эстетичный и законченный вид.



МОНТАЖ

1. Закрутите шуруп сквозь втулку.
2. Наденьте колпачок.

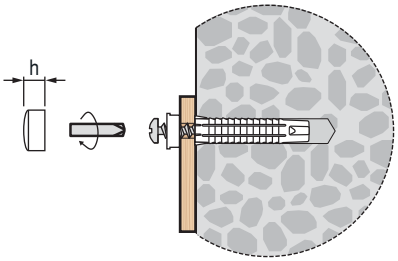

Заглушка на отверстие



материал заглушки: полиэтилен

стабильность цвета

оптовая упаковка

	Белый		Серебро
	Береза		Серый
	Сосна		Красное дерево
	Бук		Светло-коричневый
	Дуб		Коричневый
	Дуб рустикал		Темно-коричневый
	Светло-серый		Черный

Заглушка на мебельный винт "Confirmat"

материал заглушки: полиэтилен

оптовая упаковка

Применяется как декоративная заглушка на отверстия в дверных коробках, в оконных рамах и в других деревянных поверхностях.

Заглушка на отверстие

ТИП	Ø отверстия мм
D 8	8
D 10	10
D 12	12
D 14	14

Ø - диаметр

Заглушка на мебельный винт "Confirmat"

ТИП	Ø отверстия мм
ST 5	3
ST 7	4

Ø - диаметр

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Комплекты дюбелей с шурупами

В КОНТЕЙНЕРЕ М

НОВИНКА

Самые востребованные продукты для крепления предметов домашнего интерьера, коммуникаций, легких и средних конструкций.
Оптимальное количество дюбелей с шурупами. Удобство хранения.

Подробнее

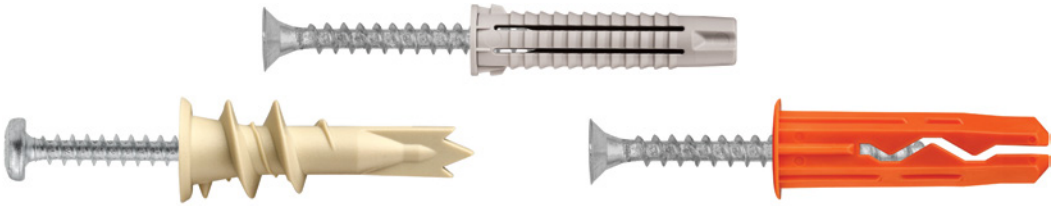

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Сетчатая гильза

СКОРО

ø16x165

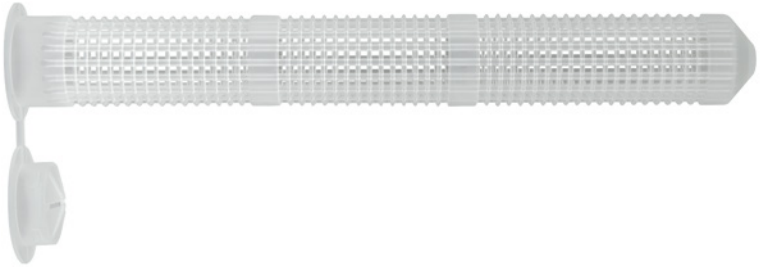

Универсальный дюбель PDU N L

НОВЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

СКОРО

Забивной дюбель

ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

СКОРО

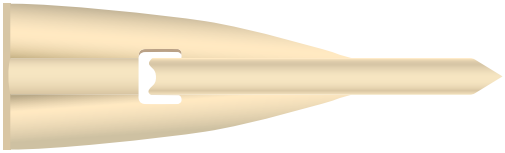

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТЕСТОВАЯ ЗОНА
- ИСПЫТАНИЯ КРЕПЕЖА
- ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ В ШКОЛЕ КРЕПЕЖА
- ВЫЕЗДНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
info@europartner.su
ЗАБЕЙ
ЗАКРУТИ
УЧЕБНЫЙ КЛАСС

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Контроль качества нейлоновых крепежных изделий завода ЕВРОПАРТНЕР осуществляется 24 часа в сутки.

Этапы ОТК:

- Входной.

Сырье, упаковка, комплектующие.

- В процессе производства.

Контроль выборки изделий из каждого ящика произведенной продукции и визуальный контроль каждого ящика продукции перед перемещением в палет готовой продукции.

- Весовой.

Контроль перед перемещением на склад.

- Визуальный.

Осмотр изделий на складе готовой продукции.

КРЕПИСАМ®

БРА ■ КАРТИНУ ■ ЖАЛЮЗИ ■ НАВЕСНОЙ ШКАФ ■ ЛЮСТРУ ■ А

БЫСТРО И ПРОСТО

МОЙКУ ■ СУШИЛКУ ■ КОНДИЦИОНЕР ■ МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

где купить

ФАСОВАННЫЙ КРЕПЕЖ

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ЛЕМАНА ПРО

wildberries

Покупайте на OZON

МаксидоМ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕТРОВИЧ

OBI

ВИМОС

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Партнерство

Компания ЕВРОПАРТНЕР поддерживает стабильно высокое качество выпускаемой продукции, поэтому в числе наших Партнеров только проверенные многолетним опытом сотрудничества поставщики, крупнейшие мировые лидеры по производству сырья и оборудования.

ENGEL Austria GmbH **Австрия, основана в 1945 году** **www.engelglobal.com**

ENGEL Austria GmbH - крупнейший мировой производитель оборудования для переработки пластмасс методом литья под давлением. Фирма поставляет весь спектр оборудования: термопластавтоматы для литья изделий из пластмасс, машины для переработки резины и силикона, роботы и средства автоматизации, запасные части и расходные материалы, а также разрабатывает специальные технологические решения.

DuPont **США, основана в 1802 году** **www.dupont.com**

Компания Дюпон занимает лидирующее положение в производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и других наукоемких направлениях. Широкая гамма потребительских товаров Дюпон пользуется доверием во всем мире.

BASF **Германия, основана в 1865 году** **www.basf.com**

BASF - один из лидеров мировой химической отрасли. Портфель предложений концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.

Haas Automation Inc **США, основана в 1983 году** **int.haascnc.com**

Haas Automation является крупнейшей в США станкостроительной компанией, выпускающей всю номенклатуру вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров с ЧПУ, токарных станков с ЧПУ, поворотных столов и поворотных аппаратов 5С. Станки и поворотные столы Haas обеспечивают более высокую точность, воспроизводимость и долговечность.

Mitsubishi Electric Corporation **Япония, основана в 1921 году** **www.mitsubishielectric.com**

Компания Mitsubishi Electric Corporation — мировой лидер в области электроэрозионной и лазерной обработки. Собственные новейшие и передовые технологии, а также инновационные решения позволяют компании создавать наиболее точное, надежное и технически совершенное оборудование.

Mitutoyo Corporation **Япония, основана в 1934 году** **www.mitutoyo.eu**

Ведущий поставщик метрологического оборудования в мире. Цель компании создавать продукты высшего качества по лучшей цене и доступные повсеместно.

Ferrometal **Финляндия, основана в 1976 году** **www.ferrometal.fi**

Ассортимент предлагаемой продукции порядка 20 000 наименований, включая нержавеющий и кислотостойкий крепеж. Благодаря обширным складским помещениям, широчайшему диапазону крепежа и высокому качеству поставляемой продукции, фирма является надежным и компетентным специалистом в области крепежа.

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ЕВРОПАРТНЕР® EUROPARTNER®

КРЕПИСАМ®

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЧАСТНЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ

Knauf
Германия, основана в 1949 году.
www.knauf.ru

Scell-it
Франция, основана в 1987 году.
scellit.com

Leroy Merlin
Франция, основана в 1923 году.
leroymerlin.ru

СТД Петрович
Россия, основана в 1995 году.
petrovich.ru

Ferrometal
Финляндия, основана в 1976 году.
www.ferrometal.fi

Фиксар
Россия, основана в 2016 году.
www.fiksar-group.ru

КМП
Россия, основана в 1996 году.
kmp-trade.ru

Mitsubishi MV1200R

Mitsubishi Start 43C

Sodick AM3L LN2

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕСС-ФОРМ

Mitsubishi MV2400R

Mitutoyo Crysta-Apex V7106

Mitsubishi EA12S

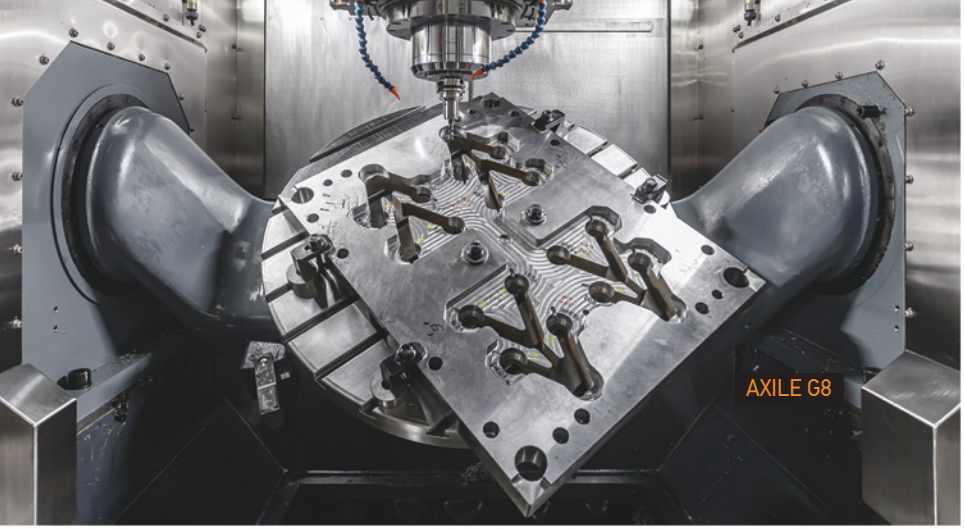

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ПРЕСС-ФОРМ

3D тур
по заводу
ЕВРОПАРТНЕР

В 2011г. был запущен инструментальный участок, оснащенный современным оборудованием:
5-ти осевой вертикальный обрабатывающий центр AXILE G8;
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр QUASER MV184D;
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры Haas CM-1, Haas S Mini Mill 2, Haas VF-2, Haas VF-3;
Токарный станок с ЧПУ Haas TL-1;
Электроэроз. копировально-прошивные станки Mitsubishi EA12S, Mitsubishi SG-8S, Sodick AM3L LN2;
Электроэроз. проволочно-вырезные станки Mitsubishi MV1200R, Mitsubishi MV2400R;
Электроэроз. станок для стартовых отверстий с ЧПУ Mitsubishi Start 43C;
Координатно-измерительная машина Mitutoyo Crysta-Apex V7106;
Плоскошлифовальный станок Орша - 60120;
Высокоточная шлифовально-отрезная машина Meusburger GMT-6000;
Многофункциональный станок лазерной обработки HTS PORTAL S.

При поддержке:
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ПРОИЗВОДСТВО ПРЕСС-ФОРМ ОТ ЭСКИЗА ДО ЛИТЬЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

сертифицировано по ISO 9001:2015

Проектирование

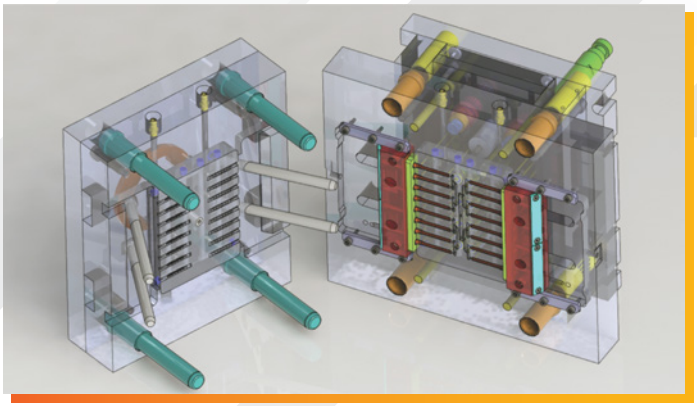

Производство

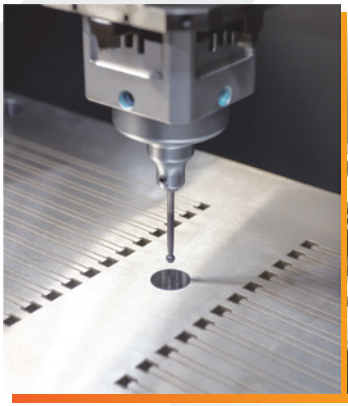

Материалы и комплектующие

Пусконаладка

FODESCO® EVERYTHING FOR MOULDS

SCHMOLZ + BICKENBACH Group

YUDO Hot Runner Systems

HASCO®

FCPK BYTÓW®

meusburger®

Сдача пресс-формы происходит только после получения контрольного образца отлитого изделия.

Результат

- Конструкторская документация с чертежами и 3D моделями;
- Паспорт изделия;
- Пресс-форма;
- Транспортировочная тара;
- Доставка;
- Пусконаладочные работы;
- Гарантия.

Производство пресс-форм



Собственный парк из 17 термопластавтоматов

ENGEL CRONPLEX

от 50 т. до 230 т.

С **2001** года завод **ЕВРОПАРТНЕР** занимается производством изделий из пластика методом литья под давлением.

Произведено в г. Санкт-Петербург
Россия, Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
info@europartner.su www.europartner.su

Гарантия

1 год или 1 000 000 смыканий
При эксплуатации на нашем производстве гарантия до 3 лет

Сервисное обслуживание

Обслуживание и ремонт пресс-форм при наличии полной технической документации.

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Вы решили заказать пресс-форму ?



1

Техническое задание.
Составление технического задания на пресс-форму.





2

Поиск изготовителя
пресс-формы по техническому заданию.





3

Гарантийный срок, ТО и ремонт пресс-формы ?
Лучше всего это делать у производителя !



4

Сравнение коммерческих предложений,
суммируя прямые и косвенные расходы.



5

Оценка возможностей производителя.
Встреча на территории производителя.
Важно !

6

Анализ договора.
Сравнение вашего технического задания
и коммерческого предложения.



7

День приемки работающей пресс-формы.
Хорошая пресс-форма — работающая пресс-форма !

Подведем итог

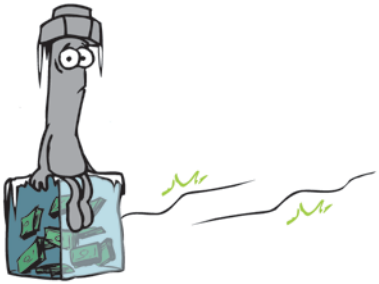

Производим Хорошие пресс-формы с 2019 года
в г. Санкт-Петербург
Россия, Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su

СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ КРЕПЕЖОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

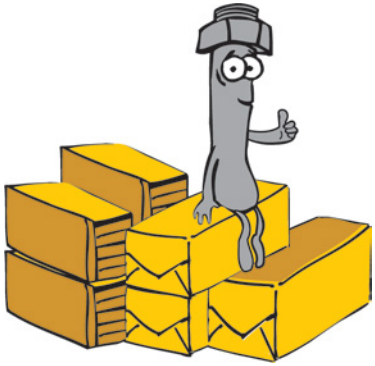

Е-Канбан - электронная система управления и оптимизации процессов производства и снабжения, интегрированная в систему учета заказчика. Внедрение системы Е-Канбан позволяет оптимизировать издержки производства за счет снижения расходов на складирование и внутреннюю логистику.

Е-КАНБАН®
электронная система снабжения

СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ КРЕПЕЖОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

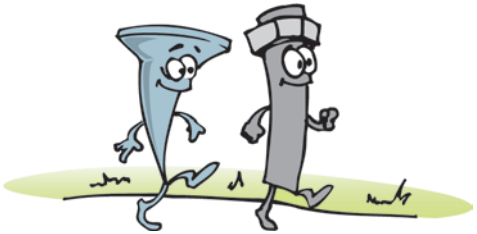

Утверждение наполнения системы адресного хранения метизов в месте их применения.

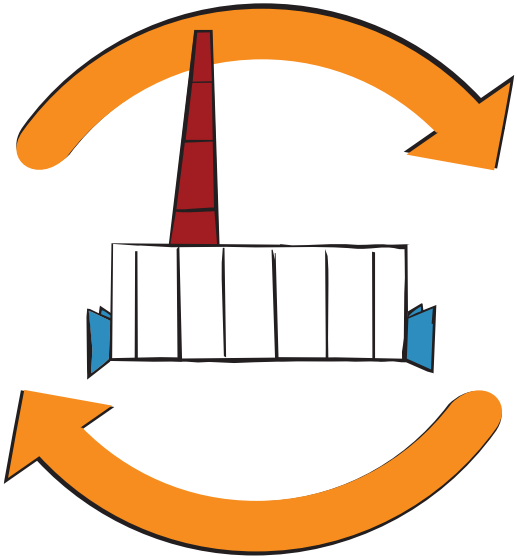

E-Kanban создает склад адресного хранения метизов по системе «2 ящика».

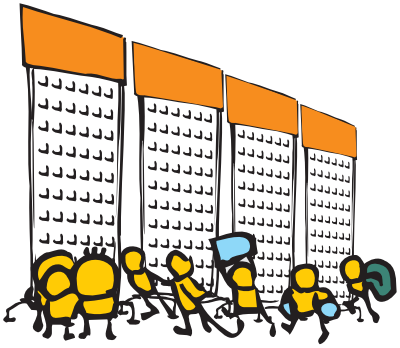

E-Kanban осуществляет пополнение запасов своими силами, без участия сотрудников ОМТС и склада.



Подробнее

Е-КАНБАН®
электронная система снабжения

MULTI BOX
НОВАЯ УПАКОВКА ЕВРОПАРТНЕР

Пластиковая упаковка имеет на обратной стороне крышку с защелкой. Отверстие в крышке позволяет достать крепеж и закрыть упаковку.

разработано
ЕВРОПАРТНЕР

ПАТЕНТ

Преимущества

- антивандальная защелка
- прочность (не мнется, не рвется, не ломается)
- удобство многоразового использования
- аккуратное хранение
- бита в комплекте
- широкая цветовая гамма упаковок
- техническая информация для покупателя





ФРАНШИЗА

Мы предлагаем вам устанавливать вендинговые автоматы КРЕПИСАМ и зарабатывать с продажи КАЧЕСТВЕННЫХ крепёжных изделий ЕВРОПАРТНЕР.

ЗАЙМИТЕСЬ КРЕПЕЖНЫМ БИЗНЕСОМ ВМЕСТЕ С ЕВРОПАРТНЕР

info@europartner.su

ДОБАВЬТЕ В КОРЗИНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕПЁЖ ОТ ВЕДУЩЕГО В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ



10000 шт.

1000 шт.

100 шт.

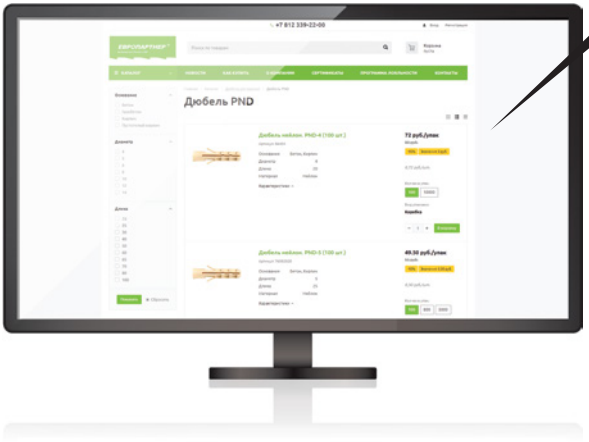

Отсканируйте

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.europartner-online.ru

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

РАЗЛИЧНЫЕ УПАКОВКИ

УДОБСТВО ДОСТАВКИ

НЕЙЛОН

КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЕВРОПАРТНЕР®

- ПРОИЗВОДСТВО НЕЙЛОНОВОГО КРЕПЕЖА
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ
- СНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
- СИСТЕМА ФАСОВАННОГО КРЕПЕЖА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА ISO 9001

ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
198320, Россия, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

МЕДИА РЕСУРСЫ