



Варианты поставки:

- в комплекте с дюбелем multi plug и шурупом;
- без комплекта.



КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6

Шуруп 4x30



multi plug
умный дюбель

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



бетон



кирпич



пенобетон*



газобетон*,
гипсолитовая
плита



гипсокартон,
ДСП



40


25

7

10


10

* - пенобетон / газобетон прочностью В2,5

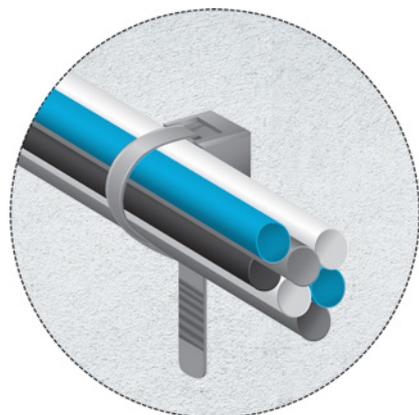

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие $\varnothing 5$ мм для гипсолитовых плит и пористых оснований, $\varnothing 6$ мм для остальных оснований. Минимальная глубина сверления 30 мм.
2. Почистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрепите монтажную площадку. Зафиксируйте кабель, трубу или металлоулав.

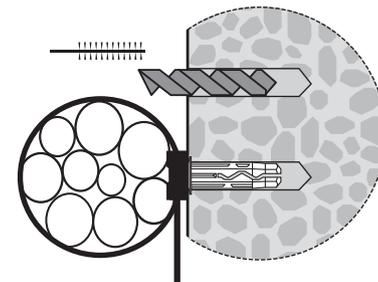

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.