

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



multi PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

стабильность
характеристик
РА66
прочность

армирование
XXXX
СТЕКЛО
ВОЛОКНОМ

TWIN

Дюбель усиленный двухкомпонентный



для ответственных
креплений к гипсокартону

TWIN PAK



TWIN PAK Дюбель усиленный двухкомпонентный для ответственных креплений к гипсокартону

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

стабильность характеристик
РА66
прочность

армирование
СТЕКЛО ВОЛОКНОМ



Втулка из стеклонаполненного нейлона обеспечивает высокие нагрузки на срез.

Маркировка дюбеля показывает направление установки.



Резьба внутреннего профиля препятствует прокручиванию шурупа, обеспечивая плотный прижим.



Контактная поверхность дюбеля предотвращает повреждение материала основания.



Зацеп служит индикатором установки дюбеля.

Упорный элемент из стеклонаполненного нейлона обеспечивает высокие нагрузки на вырыв.



шлиц PZ2

материал шурупа: электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал дюбеля и втулки – **СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ НЕЙЛОН**

Материал ремешка – **НЕЙЛОН**

Стеклонаполненный нейлон синего цвета увеличивает нагрузку на вырыв и срез.

Контактная поверхность дюбеля из нейлона белого цвета предотвращает повреждение материала основания.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

полиамид 6



полиамид 66



Температурный диапазон эксплуатации
от -40 °С до +80 °С



Низкое влагопоглощение




Высокая прочность





TWIN PAK Дюбель усиленный двухкомпонентный для ответственных креплений к гипсокартону

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Минимальная глубина полости за гипсокартоном составляет 40 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Зафиксируйте дюбель в гипсокартонном листе. Зацеп направлен вертикально вниз.
4. Удерживая зацеп установите втулку в лист до фиксации.
5. Отломите излишек ремешка.
6. Установите прикрепляемый материал. Закрутите шуруп.

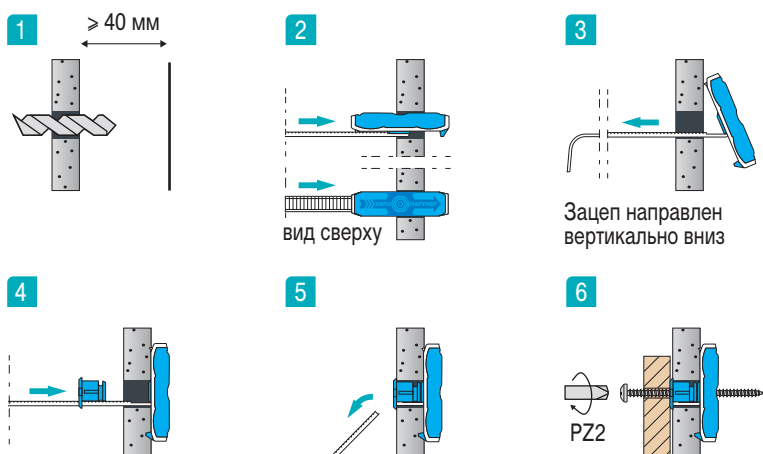

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

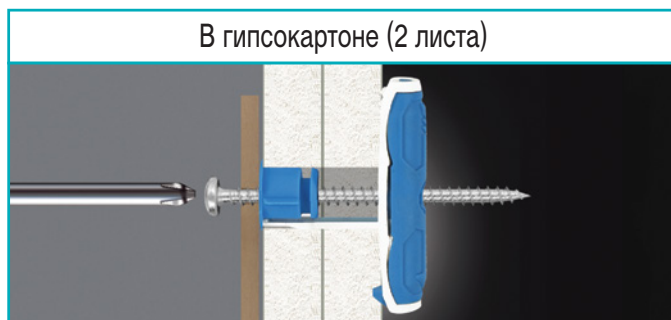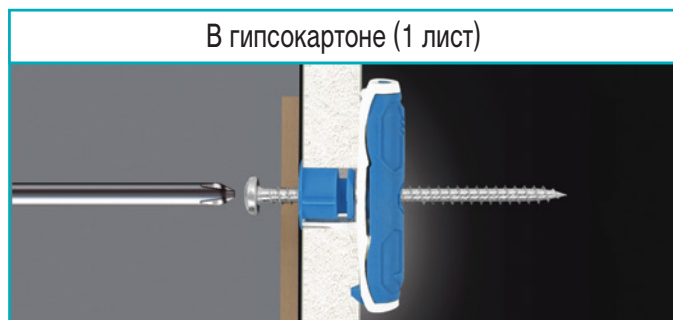


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
гипсокартон 12,5 мм
1 лист / 2 листа

Дюбель	Шуруп	d ₀	t _{fix}	h _{min}	h _{max}	КГ
Ø x L ММ	Ø x L ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	
10x40	4x60	10	30 / 20*	9,5	35	30 / 40
Ø - диаметр L - длина		t _{fix} - max. толщина прикрепляемого материала		d ₀ - диаметр сверла		
h _{min} - min. толщина материала, в который производится установка				* - гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа		
h _{max} - max. толщина материала, в который производится установка						

ПРИМЕНЕНИЕ

Минимальная температура монтажа -5° С

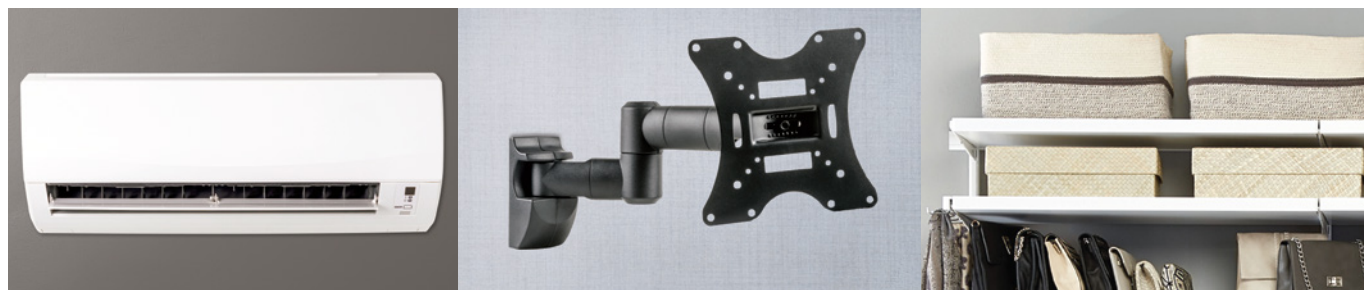

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



Производство нейлоновых крепежных изделий с 2001 года

Завод ЕВРОПАРТНЕР - это:

- современный станочный парк, оснащенный новейшим оборудованием;
- собственное производство пресс-форм;
- ежедневное производство изделий до 2 млн. штук;
- стабильно высокое качество продукции, сертификат соответствия № РОСС RU.АФ01.Н00286
- выпуск продукции под собственным брендом ЕВРОПАРТНЕР и под частными торговыми марками: KNAUF, STANDERS, HARD FIX, Фиксар, КМП;
- широкий ассортимент и размерный ряд изделий.



ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
198320, Россия, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

