



## TSM Комплект дверного ограничителя



материал дюбеля: нейлон  
материал шурупа: нержавеющая сталь  
материал ограничителя: термопластичный эластомер (ТЭП)




бетон



природный камень



блистер



оптовая упаковка

Состав комплекта:  
ограничитель - 1 шт.;  
дюбель нейлоновый - 1 шт.;  
шуруп нержавеющий - 1 шт.



Белый



Серый



Сосна



Бук



Вишня



Темно-коричневый




Черный



## ПРИМЕНЕНИЕ



Комплект состоит из нейлонового дюбеля, нержавеющей шурупа и декоративного ограничителя различных расцветок. Ограничитель диаметром 35 мм изготовлен из износостойкого эластомера. Крепление к полу осуществляется при помощи шурупа и дюбеля. Ограничитель выполняет функцию упора, ограничивая ход двери и предотвращая повреждение стен и двери. Изделие подходит для жилых и офисных помещений. Легко устанавливается и, при необходимости, легко демонтируется.

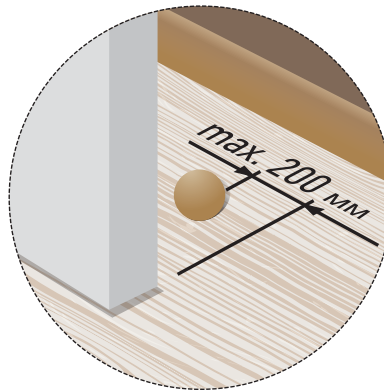

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к перепадам температур;
- дверное полотно защищено от повреждений благодаря высокой эластичности материала ограничителя;
- возможность применения комплекта в условиях повышенной влажности.

## МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие диаметром 8 мм. Минимальная глубина сверления 45 мм. Рекомендуемое расстояние от центра отверстия до края двери не более 200 мм.
2. Почистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Затяните шуруп ключом SW10.
5. Вставьте ограничитель до фиксации.

