

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



multi PRO


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

стабильность
характеристик
РА66
прочность

армирование
XXXX
СТЕКЛО
ВОЛОКНОМ



Дюбель усиленный двухкомпонентный

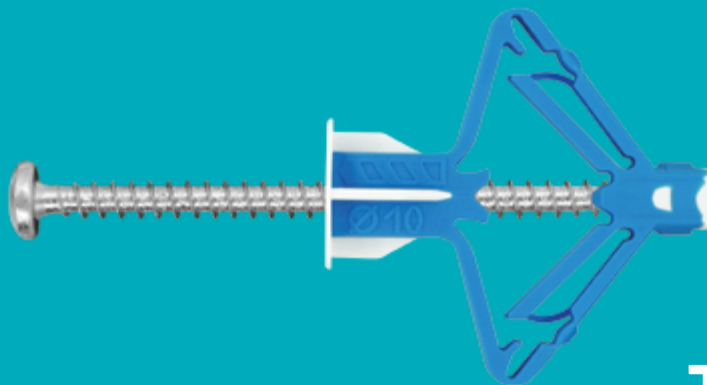

для тонколистовых материалов


TWIN PAB




TWIN PAB Дюбель усиленный двухкомпонентный для тонколистовых материалов

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Дюбель TWIN PAB предназначен для крепления ответственных конструкций ко всем видам гипсокартонных листов.



Бортик и ребра из стеклонаполненного нейлона, позволяют монтировать дюбель в плотные марки гипсокартона.

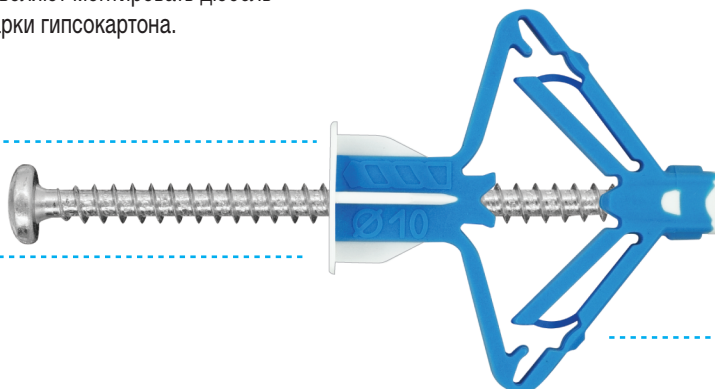

Резьба внутреннего профиля препятствует прокручиванию шурупа, обеспечивая плотный прижим.

Распорные элементы из полиамида 66 обеспечивают надежное сцепление с материалом основания и высокие нагрузочные характеристики.



материал шурупа: электрооцинкованная сталь с антифрикционным покрытием

ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал дюбеля – НЕЙЛОН / СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ НЕЙЛОН

Нейлон синего цвета обеспечивает надежное сцепление с материалом основания и высокие нагрузки. Резьба внутреннего профиля дюбеля белого цвета препятствует прокручиванию шурупа, обеспечивая плотный прижим.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

полиамид 6



полиамид 66



Температурный диапазон эксплуатации от -40 °С до +80 °С



Низкое влагопоглощение




Высокая прочность



TWIN RAB Дюбель усиленный двухкомпонентный для тонколистовых материалов

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Минимальная глубина сверления в полнотелом основании составляет 55 мм. Прочистите отверстие в полнотелом основании.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

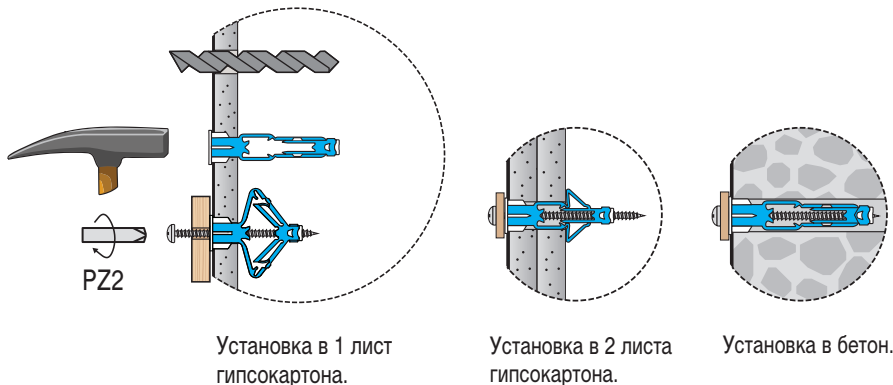

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки гипсокартон 12,5 мм
1 лист / 2 листа

Дюбель	Шуруп	d ₀	t _{fix}	h _{min}	КГ
L ММ	Ø x L ММ	ММ	ММ	ММ	
50*	4x60	10	12 / 6**	12	25

L - длина Ø - диаметр d₀ - диаметр сверла
t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала
h_{min} - min. толщина материала, в который производится установка

* - длина дюбеля в нерабочем состоянии
** - гипсокартон 12,5 мм 1 лист / 2 листа

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ



Производство нейлоновых крепежных изделий с 2001 года

Завод ЕВРОПАРТНЕР - это:

- современный станочный парк, оснащенный новейшим оборудованием;
- собственное производство пресс-форм;
- ежедневное производство изделий до 2 млн. штук;
- стабильно высокое качество продукции, сертификат соответствия № РОСС RU.АФ01.Н00286
- выпуск продукции под собственным брендом ЕВРОПАРТНЕР и под частными торговыми марками: KNAUF, STANDERS, HARD FIX, Фиксар, КМП;
- широкий ассортимент и размерный ряд изделий.



ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
198320, Россия, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

