



P10 Сетчатая гильза



материал гильзы: полипропилен




пустотелый
кирпич



керамзитобетон



оптовая упаковка

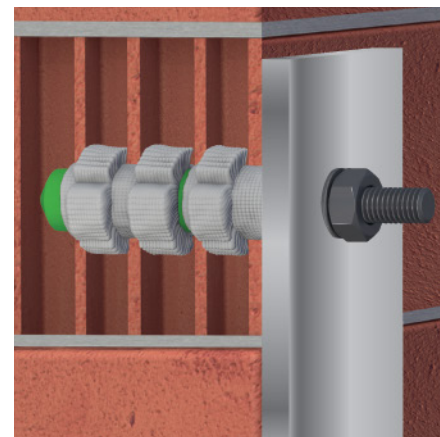

ПРИМЕНЕНИЕ



Сетчатая гильза предназначена для равномерного распределения инъекционной массы в пустотелых основаниях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция гильзы обеспечивает установку в пустотелые основания;
- сетчатая структура гильзы позволяет правильно распределять химический состав и обеспечивает надёжное сцепление с материалом основания;
- втулка-колпачок позволяет центрировать резьбовую шпильку в отверстии.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	h ₁	d ₁
P10M 85x16	85	16	90	M10-M12
P10V 130x16	130	16	135	M10-M12

L - длина гильзы
d₀ - диаметр сверла
h₁ - min. глубина сверления
d₁ - диаметр подходящей шпильки

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите гильзу в отверстие.
4. Полностью заполните гильзу инъекционной массой.
5. Установите шпильку.



* с учётом инструкции производителя инъекционной массы