



инструкция

# Крепеж-клипса для трубы

**ЕВРОПАРТНЕР®**  
производство в России с 2001



## PDF Крепеж-клипса для трубы с фиксатором



материал дюбеля: нейлон



пакет



оптовая упаковка

## ПРИМЕНЕНИЕ



Крепеж-клипса предназначена для крепления медных, стальных, пластиковых труб.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замок обеспечивает быструю надежную фиксацию и облегчает демонтаж;
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям;
- возможность повторного использования.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø трубы	t	Ø дюбеля	Ø шурупа	Ø винта
	ММ	ММ	ММ	ММ	
PDF 14 - 18	14 - 18	5	5 - 6	3,5	M3
PDF 20 - 25	20 - 25	5	5 - 6	3,5	M3
PDF 26 - 32	26 - 32	5	5 - 6	3,5	M3
PDF 35 - 42	35 - 42	5	5 - 6	3,5	M3

Ø - диаметр      t - толщина монтажной площадки

## МОНТАЖ

1. Закрепите крепеж-клипсу к основанию.
2. Нажатием на трубу зафиксируйте замок клипсы.

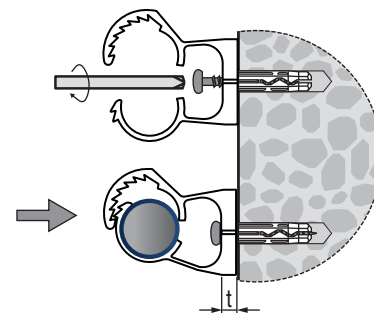

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.